

PZCZDP Pokrywa czwórnika z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą


zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

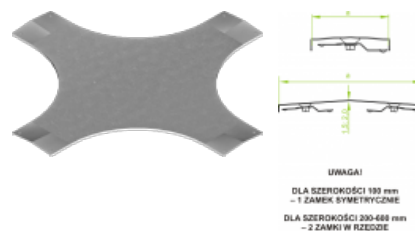

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZCZDP100	100	3,71	220101	2
PZCZDP200	200	6,18	220102	2
PZCZDP300	300	8,85	220103	2
PZCZDP400	400	11,74	220104	2
PZCZDP500	500	14,84	220105	2
PZCZDP600	600	18,15	220106	2