

PRDPC Pokrywa redukcji prawej

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

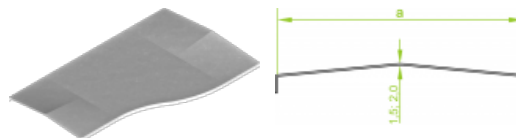

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PRDPC200/100	200	100	1,57	290102	2
PRDPC300/200	300	200	2,52	290103	2
PRDPC400/300	400	300	3,47	290104	2
PRDPC500/400	500	400	4,39	290105	2
PRDPC600/500	600	500	5,31	290106	2