

ELKSC100H100 Element łuku przegubowego 100H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

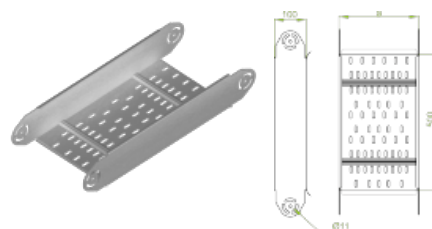

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Możliwość tworzenia łuków o dowolnym

promieniu poprzez dodanie łączników

przegubowych.