

PZLZZCH100 Pokrywa łuku zewnętrznego 90° z zamkiem**Informacje:****Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

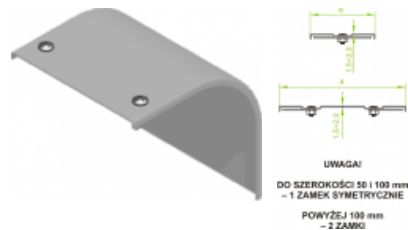
Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

**Wersje:**

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLZZC100H100	100	1,16	332010	20
PZLZZC200H100	200	3,10	332020	10
PZLZZC300H100	300	3,52	332030	10
PZLZZC400H100	400	3,99	332040	4
PZLZZC500H100	500	4,89	332050	4
PZLZZC600H100	600	5,80	332060	4