

POPZPH100 Pokrywa obejścia pionowego

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr

katalogowy kształtki do której ma pasować. W każdej pokrywie

występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania

zanurzeniowego.

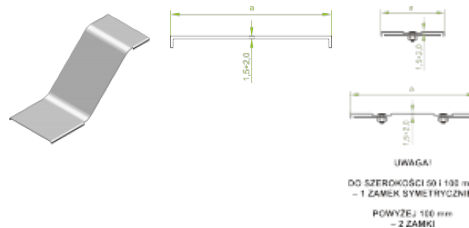

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
POPZPH100H100	100	0,72	334310	20
POPZPH200H100	200	1,19	334320	10
POPZPH300H100	300	1,57	334330	10
POPZPH400H100	400	1,66	334340	4
POPZPH500H100	500	2,02	334350	4
POPZPH600H100	600	2,12	334360	4