

PZLZWMPH50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

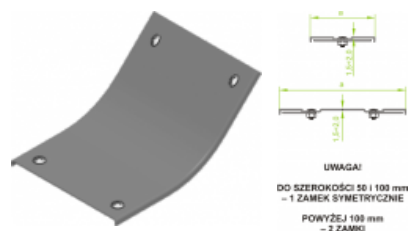

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLZWMP50	50	0,25	331105	20
PZLZWMP100	100	0,37	331110	20
PZLZWMP200	200	0,72	331120	10
PZLZWMP300	300	0,97	331130	10
PZLZWMP400	400	1,22	331140	4
PZLZWMP500	500	1,47	331150	4
PZLZWMP600	600	1,72	331160	4

Produkty powiązane:

