


PZOLZZPH200 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

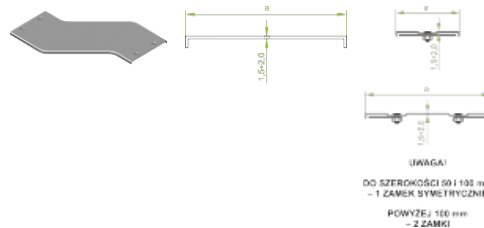

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr

katalogowy kształtki do której ma pasować. W każdej pokrywie

występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania

zanurzeniowego.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZOLZZP200H200	200	1,55	334110	10
PZOLZZP300H200	300	2,10	334120	10
PZOLZZP400H200	400	2,70	334130	4
PZOLZZP500H200	500	3,25	334140	4
PZOLZZP600H200	600	3,80	334150	4