

POPZNPH50 Pokrywa obejścia pionowego

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

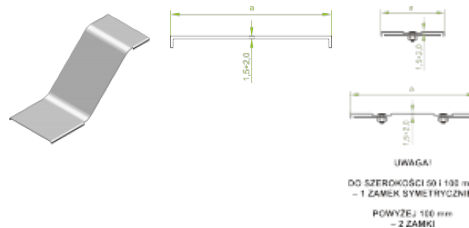

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
POPNZP 50	50	0,23	306405	20
POPNZP100	100	0,49	306410	20
POPNZP200	200	0,96	306420	10
POPNZP300	300	1,43	306430	10
POPNZP400	400	1,90	306440	4
POPNZP500	500	2,37	306450	4
POPNZP600	600	2,84	306460	4