

POPNZCH100 Pokrywa obejścia pionowego

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr

katalogowy kształtki do której ma pasować. W każdej pokrywie

występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania

zanurzeniowego.

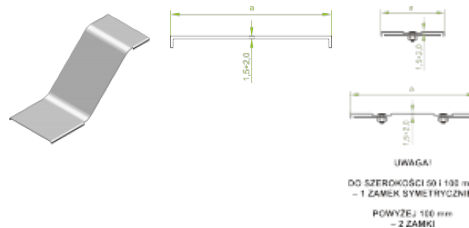

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
POPNZC100H100	100	0,96	334410	20
POPNZC200H100	200	1,58	334420	10
POPNZC300H100	300	2,09	334430	10
POPNZC400H100	400	2,21	334440	4
POPNZC500H100	500	2,69	334450	4
POPNZC600H100	600	2,82	334460	4