

POPZPH200 Pokrywa obejścia pionowego

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr

katalogowy kształtki do której ma pasować. W każdej pokrywie

występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania

zanurzeniowego.

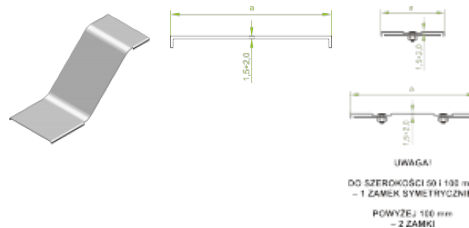

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
POPZP200H200	200	1,58	334710	10
POPZP300H200	300	2,36	334720	10
POPZP400H200	400	3,14	334730	4
POPZP500H200	500	3,92	334740	4
POPZP600H200	600	4,70	334750	4