




MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DL2503; Artikel_lieferbar_bis_31_03_2014

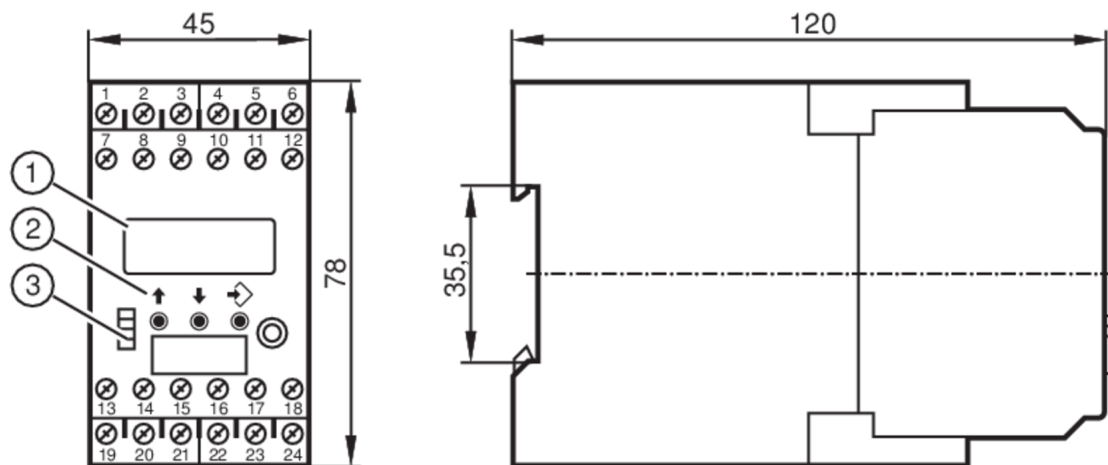

- 1 wyświetlacz LCD
2 przyciski do programowania
3 LED



Aplikacja

Aplikacja	Dwukanałowy przekaźnik progowy dla standardowych sygnałów analogowych
-----------	---

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	110...240
Napięcie znamionowe DC	[V]	27
Tolerancja napięcia znamionowego	[%]	< 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%]	20...10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Moc pobierana	[W]	5

Strefa działania

Regulowany zasięg działania	nie
-----------------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 50
Stopień ochrony zacisków		IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,354
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	78 x 45 x 120
Materiał		sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor zielony
		wyświetlacz LCD
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Połączenie elektryczne		
terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC napięcie zasilania (L-)	
2	24 V DC napięcie zasilania (L+)	
3	Zasilanie wyjścia tranzystorowe (L+)	
4	wejście analogowe GND	
5	wejście analogowe In1 (0/4...20 mA)	
6	wejście analogowe In2 (0/4...20 mA)	
7	AC napięcie zasilania (L1)	
8	AC napięcie zasilania (N)	
9	nieużywany	
10	24 V DC Zasilanie czujnika (L+)	
11	24 V DC Zasilanie czujnika (L-)	
12	wyjście tranzystorowe monitorowanie sygnału pnp	
13	przełącznik Out1 zaciśk wspólny	
14	przełącznik Out1 normalnie otwarte	
15	przełącznik Out1 normalnie zamknięte	
16	wyjście tranzystorowe Out1 pnp	
17	release 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	Reset 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	przełącznik Out2 zaciśk wspólny	
20	przełącznik Out2 normalnie otwarte	
21	przełącznik Out2 normalnie zamknięte	
22	wyjście analogowe Out3 0/4...20 mA (+)	
23	wyjście analogowe Out3 0/4...20 mA (-)	
24	wyjście tranzystorowe Out2 pnp	

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DL2503; Artikel_lieferbar_bis_31_03_2014