


## Zestaw montażowy z osłoną ochronną do czujników optycznych

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

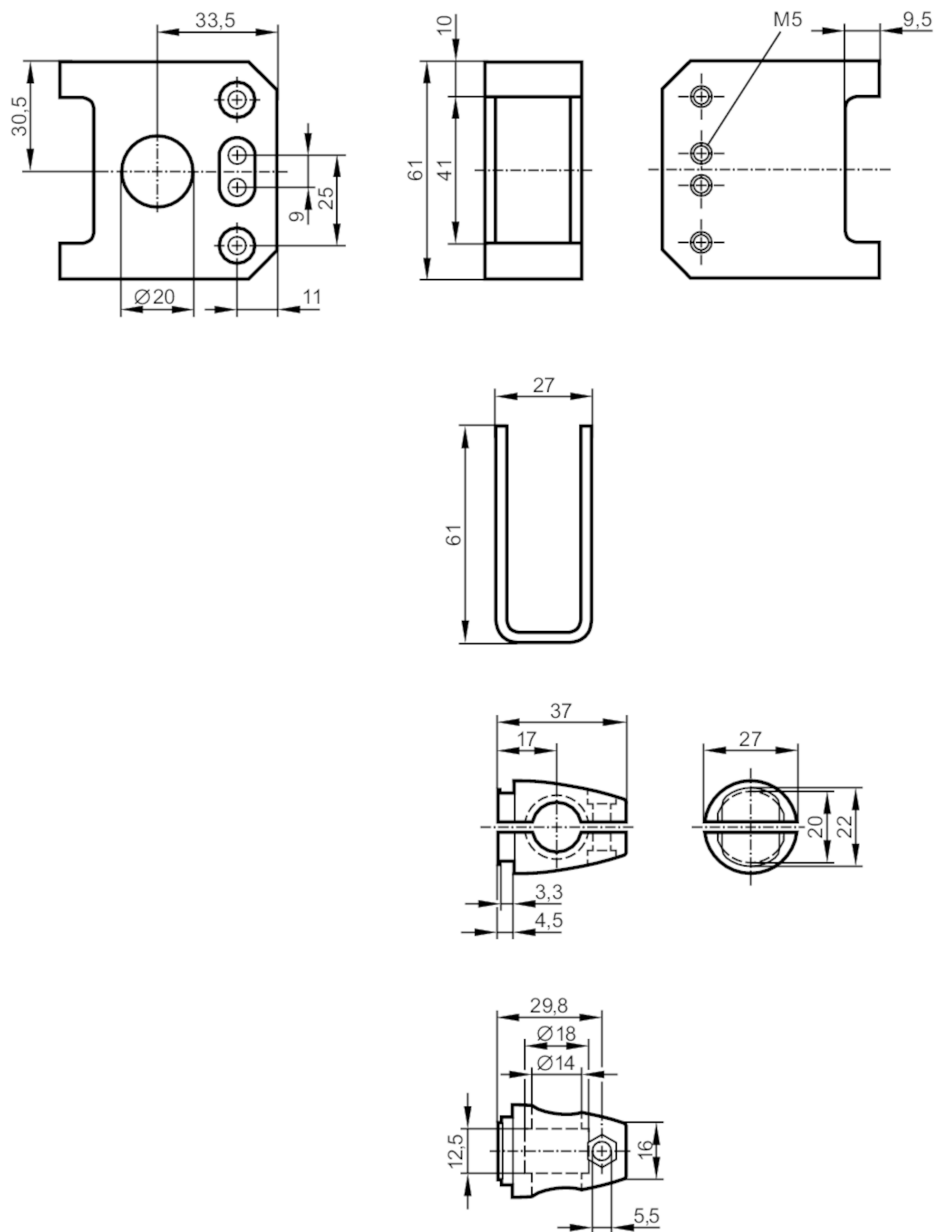

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplikacja</b>        |                                                                   |
| Wykonanie               | Zacisk montażowy, Osłona                                          |
| <b>Dane mechaniczne</b> |                                                                   |
| Waga [g]                | 392,5                                                             |
| Typ montażu             | powierzchnia; (M12)                                               |
| Materiał                | stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Zacisk: cynk odlewany ciśnieniowo |
| <b>Akcesoria</b>        |                                                                   |
| Akcesoria (w komplecie) | Śruba montażowa: 1 x M12 x 120                                    |
|                         | Nakrętki: 2 x M12                                                 |
|                         | podkładki: 2                                                      |
|                         | śruby cylindryczne: 2 x M5 x 16                                   |

# E21093



## Zestaw montażowy z osłoną ochronną do czujników optycznych

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.