


Zestaw montażowy z osłoną ochronną do czujników optycznych

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

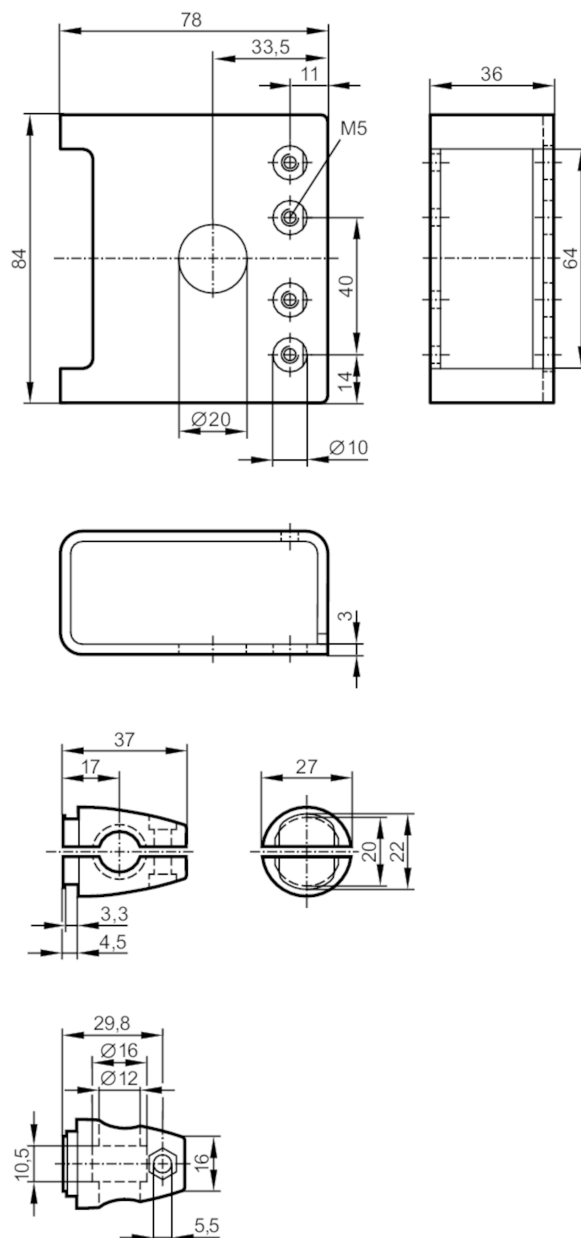

Aplikacja	
Wykonanie	Zacisk montażowy, Osłona
Dane mechaniczne	
Waga [g]	371,5
Typ montażu	Pręt montażowy; (Ø 12 mm)
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Zacisk: cynk odlewany ciśnieniowo
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Śruba montażowa: 1 x M5 x 16
	śruby cylindryczne: 2 x M5 x 30

E21215



Zestaw montażowy z osłoną ochronną do czujników optycznych

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.