


Adapter typu Clamp do czujników procesowych

CLAMP ADAPTER

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

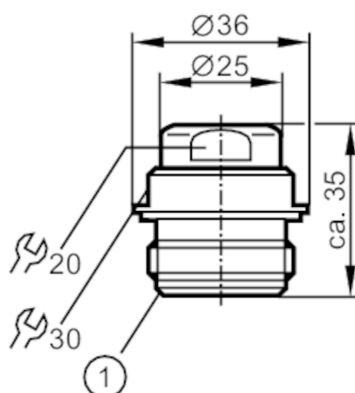

1 gwint Aseptoflex



Aplikacja

Wykonanie	do czujników temperatury Ø 10 mm
Aplikacja	strefy sterylne
Zalecane medium	Media lepkie i zawiesiny
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	50
brak strefy martwej	tak

Dane mechaniczne

Waga [g]	0,181
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM
Podłączenie czujnika	Ø 10 mm
Przyłącze procesowe	Aseptoflex
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	< 0,6 / -

Uwagi

Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny