


Zacisk probierczy bimetaliczny, do Rd 8-10 i FL 30-40 mm

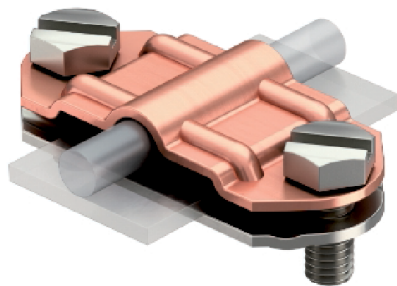

Typ	Dopasowanie mm	Materiał nakładki	Materiał podstawy	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
233 A ZV	Rd 8-10 x FL30-40	Cu	VA	10	10,4	5336 50 3

Cu miedź

zł/100 szt.

- Do mocowania przewodów: Rd 8-10 x FL 30-40, FL 30 x FL 30-40
- Z 2 śrubami z łbem sześciokątnym M8 x 20 ze stali nierdzewnej (VA)
- Przekładka z aluminium/miedzi
- Nakładka z miedzi, podstawa ze stali nierdzewnej

