


## Wypust uziemiający/ stały punkt uziemienia



| Typ                        | Gwint | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |                  |
|----------------------------|-------|---------------|---------------------|------------------|
| <b>205 B-M10 VA</b>        | M10   | 10            | 25,5                | <b>5420 00 8</b> |
| <b>205 B-M12 VA</b>        | M12   | 10            | 25,5                | <b>5420 01 6</b> |
| V4A Stal nierdzewna 1.4404 |       |               |                     |                  |
|                            |       |               |                     | zł/szt.          |

- Wypust uziemiający do przyłączenia instalacji uziemienia, przewodów i zbrojenia
- Płytkę łączącą: Ø 79 mm ze stali nierdzewnej (V4A)
- Przyłącze Ø 10 mm ze stali nierdzewnej (V2A)
- Pokrywa z tworzywa sztucznego dla ułatwienia instalacji

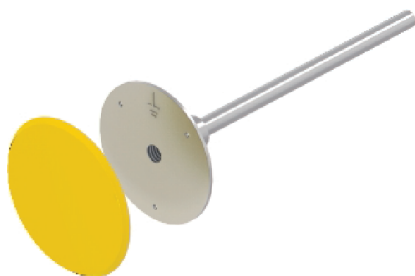