

LPKMPH100 Łuk pionowy 45° H100

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

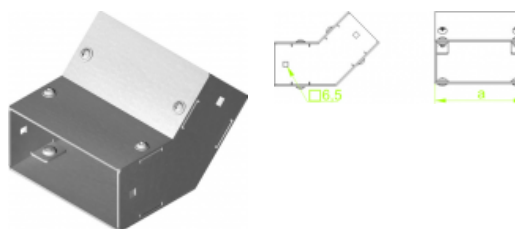

**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14**