


Moduł diodowy MKS-D6/1300-1

Dioda uniwersalna 1300 V, 1 A


6 diod

pojedyncze

diody pojedynczo doprowadzane do zacisków

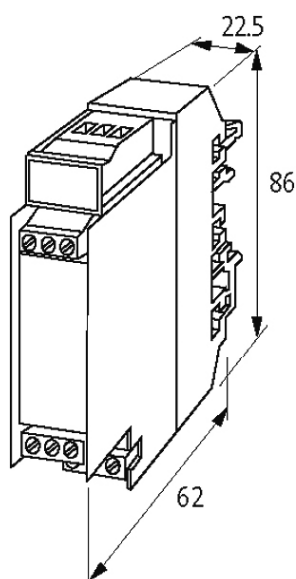[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

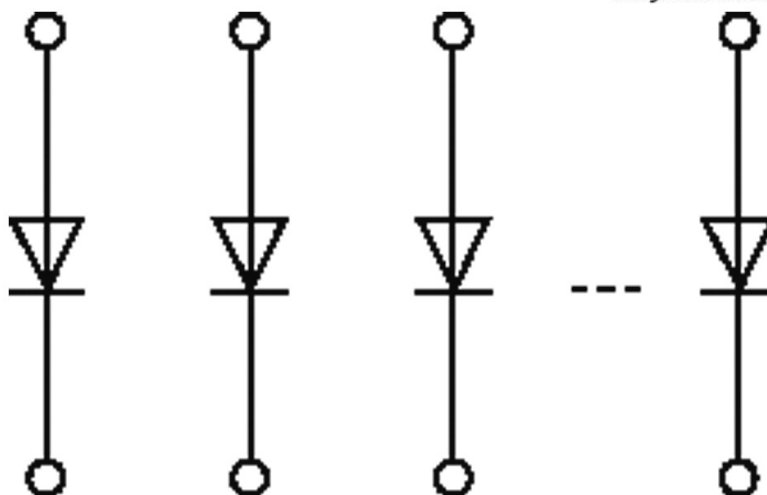

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 48 V AC/DC

Dane ogólne

Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 4 mm²

Typ montażu montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)

Zakres temperatur -20...+60 °C

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 86×22.5×62 mm

Opis

Opis działania Moduły diodowe nadają się do okablowania odbiorników indukcyjnych (zawór, stycznik itp.)

Dane handlowe

EAN 4048879041904

eClass 27371010

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85411000

Kraj pochodzenia CZ