

110V AC/DC - 7 mA - K5 - IP40

110V AC/DC - 7 mA - K5 - IP40


(żółty)


110 V AC/DC

Stopień ochrony IP40

[Link do produktu](#)

Ilustracje

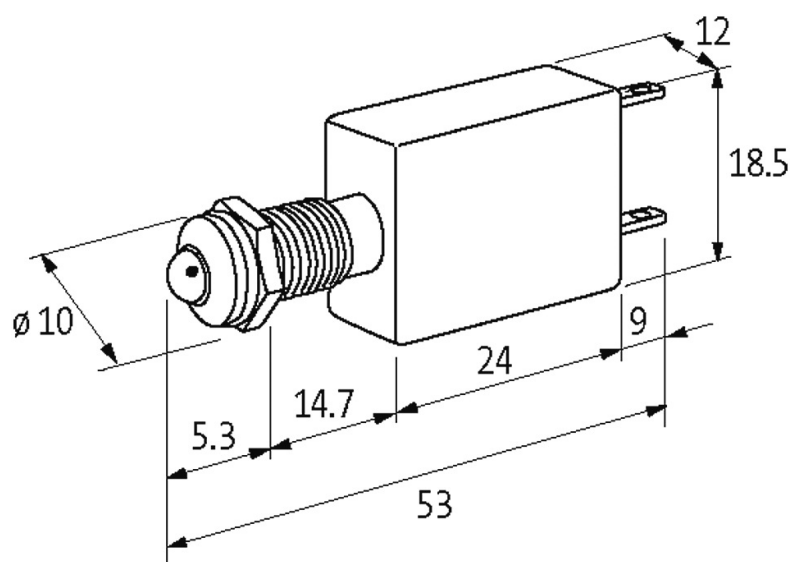

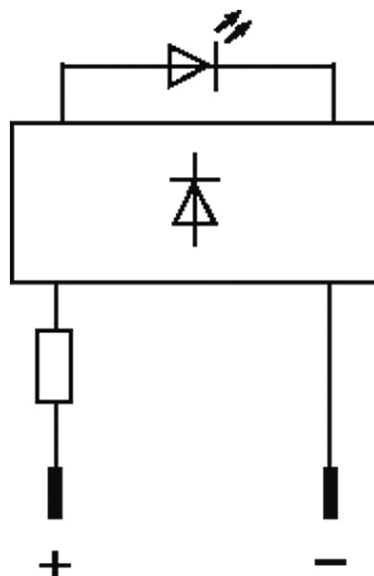

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Pobór prądu	5 ±0.5 mA
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529)	IP40

Dane ogólne

Obudowa	Adapter - PCV, szary
Otwór w płycie czołowej Ø	8 mm
LED Ø	5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	18.5×12×53 mm
Typ połączenia	Faston 2.8 × 0.8 mm
Zakres temperatur	-40...+70 °C

Dane handlowe

EAN	4048879041010
eClass	27261590
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85318070
Kraj pochodzenia	DE