
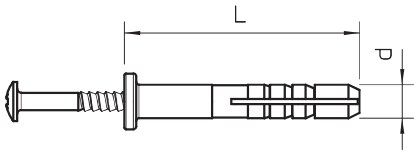


Klamra kablowa

Kołek wbijany



| Typ         | Ø otworu<br>mm | Długość<br>mm | Ilość w<br>kartonie<br>szt. | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |           |
|-------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| 910 SD 6X35 | 6              | 35            | 1200                        | 100           | 0,31                | 2351 05 6 |
| 910 SD 6X40 | 6              | 40            | 1000                        | 100           | 0,56                | 2351 06 4 |

PA poliamid zł/100 szt.

Śruba wbijana: stal, cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście.