


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

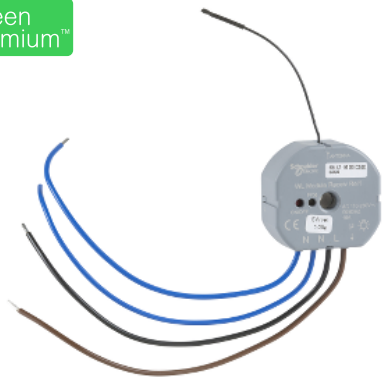

Unica Wireless, uniwersalny odbiornik RF 10A

CCT1A031

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Urządzenia bezprzewodowe Odace Free RF IHC Unica Wireless Alvais RF
Typ produktu lub komponentu	Uniwersalny przekaźnik odbiorczy
Częstotliwość transmisji	868,3 MHz
[Ue] znamionowe napięcie łączy	127/230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Odcień koloru	Szary

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Zasięg pracy	10...50 m wewnątrz budynku <= 100 m na zewnątrz
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa: 5...2000 W 230 V AC lampa żarowa: 5...2300 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 5...500 VA Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 5...500 VA Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem toroidalnym: 5...500 VA Silnik: 5...690 VA Wentylator: 5...690 VA Światłówka kompaktowa: 5...880 VA Lampa LED: 5...880 VA Fluorescencyjna rura: 5...920 VA
Prąd wyłączeniowy obciążenia	Światło: 10 A Silnik: 3 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Normy	EN 61000-6-2 ETSI EN 301 489 EN 61000-6-3 89/336/EEC EN 60669-1 99/5/EEC EN 60669-2-1 ETSI EN 300 220
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Wilgotność względna	20...95 %
Wysokość	46 mm
Szerokość	46 mm
Głębokość	23 mm

Długość kabla	0,2 m
---------------	-------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,3 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	10,7 cm
Waga opakowania 1	128,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	34
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,743 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki