


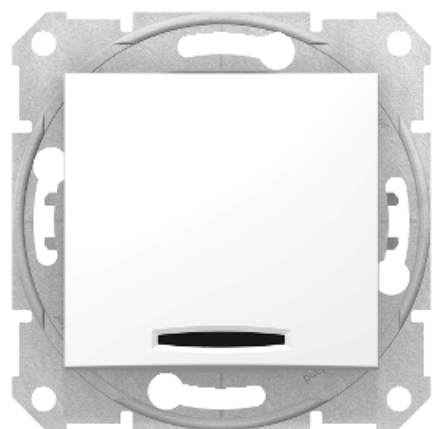

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Function	1-biegunowy 2-żyłowy
Delivery form	Bez ramki
Prąd znamionowy	16 AX at 250 V AC

Parametry uzupełniające

Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Zakres mocy	3680 W
Wire structure	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Claws, span of claws working range: 51...70 mm Screws
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Masa produktu	0,07593 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	GOST-R
Normy	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	61 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	692 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	8,949 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------