

## Karta Techniczna

### Dane główne i handlowe

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Typ produktu             | Na zewnątrz - Uliczne  |
| Model                    | Strada LED             |
| Kod                      | S50UCSD                |
| Opis                     | STRA LED UC 1X50 SD 4K |
| Kod E.A.N.               | 8002219719232          |
| Kolory do dyspozycji     | Szary                  |
| Aplikacja                | Słupy                  |
| Ciężar netto [kg]        | 5.5                    |
| Wymiary [mm]             | 611x320x88             |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 1                      |

### Dane techniczne



|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa izolacji                    | II                                                |
| Stopień IP                        | 66                                                |
| Wytrzymałość na uderzenia IK      | 9                                                 |
| Ognioodporność                    | 960                                               |
| Materiał                          | Aluminium odlewane                                |
| Napięcie                          | 230                                               |
| Częstotliwość [Hz]                | 50                                                |
| Współczynnik mocy (cos (φ))       | 0.97                                              |
| Moc oprawy [W]                    | 34                                                |
| Zakres temperatury otoczenia [°C] | -20 ÷ 40                                          |
| Zasilacz                          | LED Smart driver (programowalny) o stałym prądzie |
| Źródło                            | LED - CCT 4000 K - CRI 70                         |
| średni czas działania [h]         | 70000                                             |

### Normy


874/2012/CE  
2009/125/CE  
CEI EN 60598-1  
CEI EN 60598-2-3  
2014/30/EU  
2014/35/EU

### Uwagi

On request, available  
with different Led temperature color  
Luminaires with LED Smart  
Driver: remote control and programming by building automation modules (see catalogue for details)



| • Dimensioni (mm) • |     |    | Lampada | Innabulo | Peso max kg |
|---------------------|-----|----|---------|----------|-------------|
| L                   | B   | H  |         |          |             |
| 611                 | 320 | 88 | LED     | 1        | 5.5         |

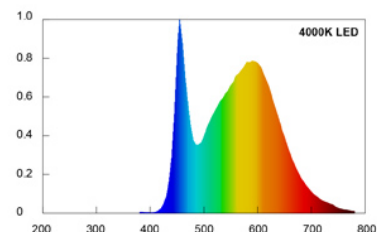

### Znaki fabryczne

