


**Moduł Exact 12, 8xM12, 4-polowy, wtyczka z zaciskami śrubowymi**

8-portowy, 4-piny


Typ PNP

Wtykowe zaciski śrubowe



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

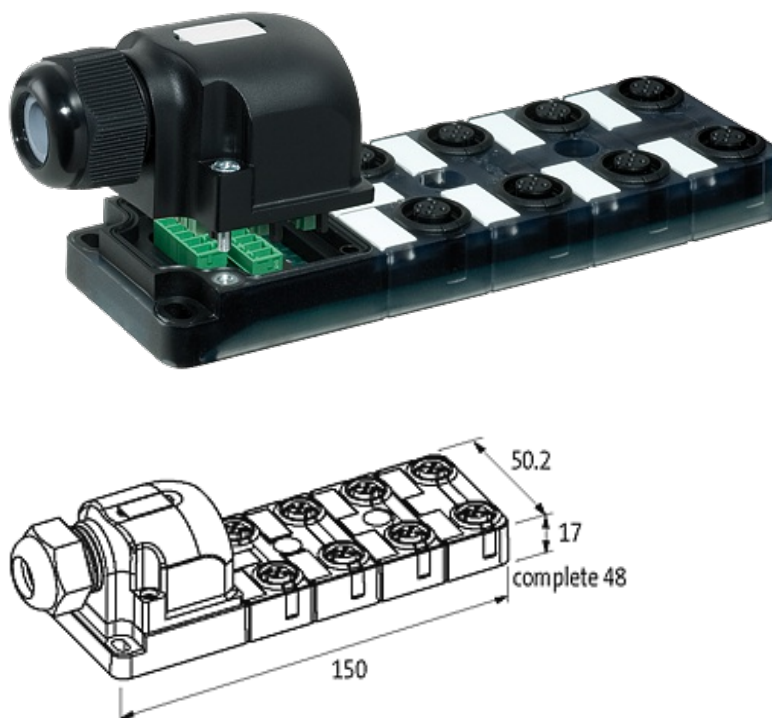[Link do produktu](#)**Ilustracje**

M12-Females 4-pole

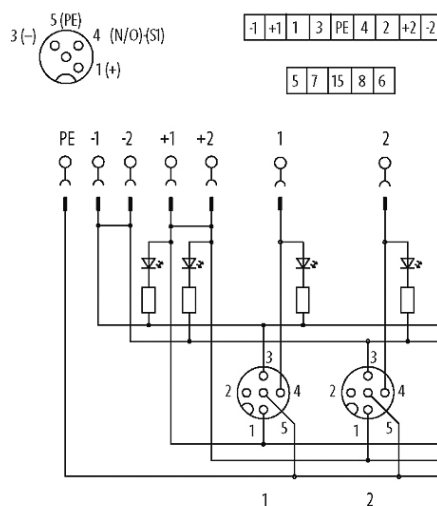

for 1 signal per port

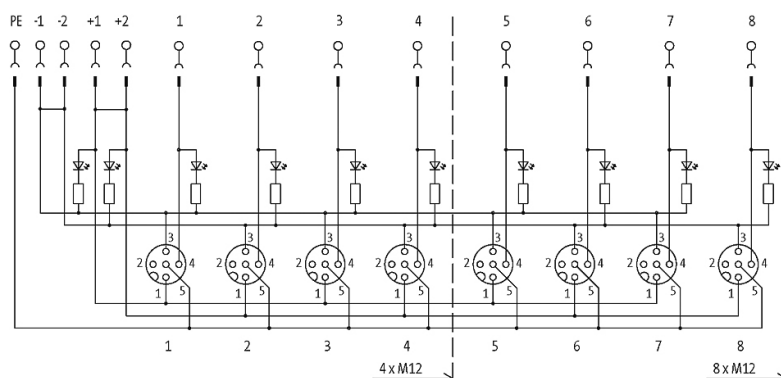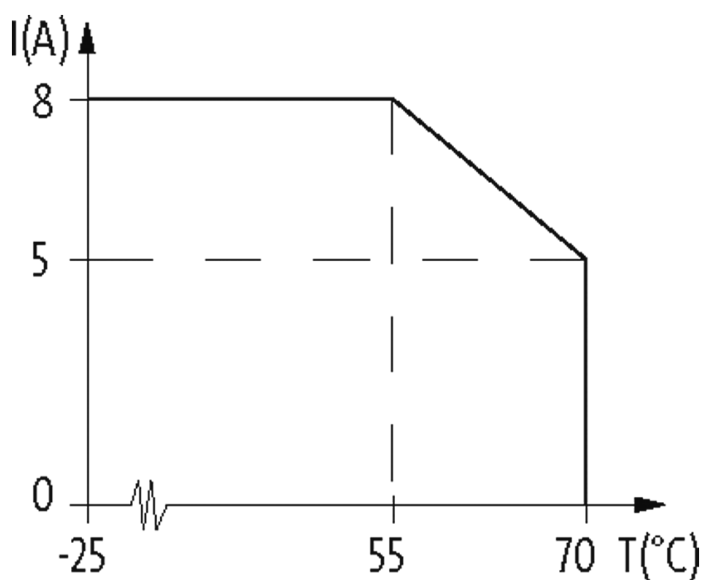

Ilustracja zastępcza

## Dopuszczenia

**Układ styków**

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| PIN 1           | (+)                                                |
| PIN 3           | (-)                                                |
| PIN 4           | (NO)/(S1)                                          |
| PIN 5           | (ziemia)                                           |
| Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) |

**Dane techniczne**

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze     | 24 V DC                                                    |
| Prąd roboczy na styk | max. 4 A                                                   |
| Prąd całkowity       | max. 8 A                                                   |
| Typ połączenia       | Zaciski wtykowe śrubowe: max. 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) |
| Stopień ochrony      | IP65/IP67                                                  |
| Obudowa              | Tworzywo sztuczne, trudnopalne                             |

**Dane ogólne**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -20...+70 °C |
|-------------------|--------------|

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879054164 |
| eClass              | 27143423      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85369010      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |