

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Phaseo, moduł bufora, 24...28.8 V DC, 40 A, do zasilaczy

ABL8BUF24400

Parametry podstawowe

Gama produktów	Phaseo
Typ produktu lub komponentu	Moduł bufora
Napięcie wejściowe	24...28.8 V prąd stały (DC)
Napięcie wyjściowe	(Uin-0,25) V w tryb znamionowy DC (Uin-1) V w tryb bufora DC
Największy prąd wyjściowy	40 A
Czas podtrzymania	0,1 s w 40 A 6 s w 0.5 A

Parametry uzupełniające

Ograniczenia napięcia wejściowego	22...30 V
Maximum power dissipation in W	15 W
Próg aktywacji	(Uin-1) V i 22 V min
Czas ładowania	25 s
Liczba kanałów wyjściowych	1
Obciążenie prądowe	0.6 A przy obciążeniu 0.1 mA brak obciążenia <= 40.6 A
Rodzaj zabezpieczenia wyjścia	Przeciw przeciążeniu, technologia zabezpieczeniowa: > 45 A Przeciw zwarciom, technologia zabezpieczeniowa: tryb zasilania, kasowanie automatyczne Przeciw zbyt niskiemu napięciu, technologia zabezpieczeniowa: wyzwolenie jeżeli U < 19 V
Przylączy - zaciski	dla połączenie wejścia: zaciski typu śrubowego, zdolność łączeniowa: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 dla połączenie wyjściowe: zaciski typu śrubowego, zdolność łączeniowa: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 dla przekaźnika diagnostycznego: zdejmowalny blok zacisków śrubowych, zdolność łączeniowa: 1 x 2.5 mm² AWG 14
Sposób mocowania	Przez zapinki na 35 mm szyna symetryczna DIN, pozycja pracy: poziomy Przez zapinki na 35 mm szyna symetryczna DIN, pozycja pracy: pionowy
Sprzęg wyjściowy	Równoległy
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Oznakowanie	CE
Kolek do szybkiego montażu	Wyladowania elektrostatyczne zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 Emisja zgodnie z EN 61000-6-3 Indukowane pole elektromagnetyczne zgodnie z EN/IEC 61000-4-6 poziom 3 Pole elektromagnetyczne wypromieniowane zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 poziom 3 Stany przejściowe szybkozmiennne zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 3

	Udar zgodnie z EN/IEC 61000-4-5 poziom 2 Przewodzenie/ermisja promienista zgodnie z EN 55022 klasa B, 20 %
Sygnalizacja lokalna	Bufor gotowy: 1 LED (zielony) Bufor gotowy: 1 przekaźnik
Masa produktu	1,2 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	RCM EAC
Normy	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Odporność na czynniki środowiskowe	EMC zgodnie z EN 61000-6-3 EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-2 Bezpieczeństwo zgodnie z EN/IEC 60950-1 Bezpieczeństwo zgodnie z EN/IEC 61204-3
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Wytrzymałość dielektryczna	500 V pomiędzy wejściem a uziemieniem 500 V pomiędzy wyjściem a uziemieniem
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z VDE 0106-1
Wilgotność względna	0...90 % podczas działania 0...95 % podczas przechowywania
Prąd wejściowy	24 V with UTE C80-810
Odporność na wibracje	2 gn (f= 11,9...150 Hz) zgodnie z EN/IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3...11,9 Hz) zgodnie z EN/IEC 61131-2

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,401 kg
Wysokość dla opakowania 1	11,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	18,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	60
Waga dla opakowania zbiorczego 2	97,06 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak


Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu ABL8BUF24400

Dimensions Drawings

24...28.8 Vdc/40 A Power Supply Buffer Module

Dimensions

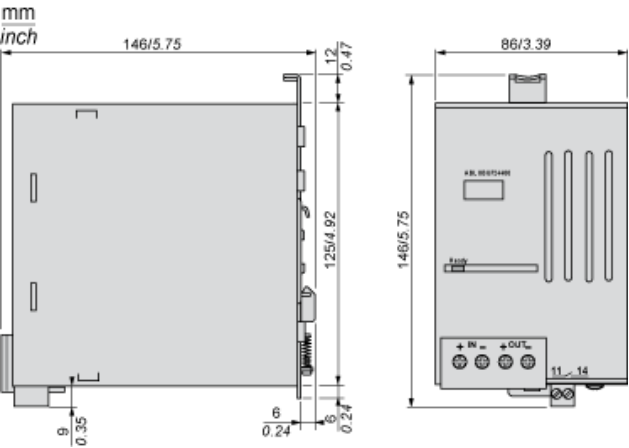


Arkusz danych produktu

ABL8BUF24400

Mounting and Clearance

24...28.8 Vdc/40 A Power Supply Buffer Module


Mounting

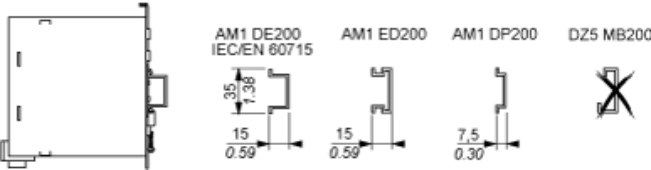

Paralleling Power Supply Buffer Modules

Wiring Diagram

Two outputs of buffer modules at maximum can be connected in parallel.

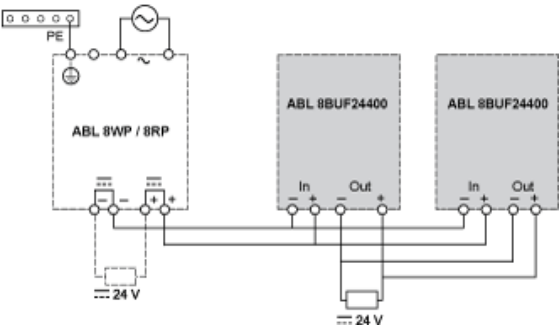

Supply by R/C (NMTR2, NMTR8), (E164867), Model ABL8 series.