

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kaseta sterownika, szara, 2 otwory

XAPD1202

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterownicze odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPD
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	80 x 80 mm
Głębokość użyteczna	49 mm
Liczba otworów	2 wycięcia
Kolor podstawy obudowy	Szary (RAL 7035)
Kolor pokrywy	Szary (RAL 7035)
Materiał	Odlew cynkowy
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	2
Ilość rzędów	1
Wymiary wycięcia (otworu)	Ø 22 mm
Typ kasety sterowniczej	Metal
Wejście kablowe	2 dławik kablowy zgodnie z ISO
Rodzaj gwintu	M20 x 1.5
CAD szerokość całkowita	80 mm
CAD wysokość całkowita	80 mm
CAD głębokość całkowita	51,5 mm
Masa produktu	0,455 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
-------------------	----

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony	UL type 4 zgodnie z UL 50 E UL type 4X zgodnie z UL 50 E
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
Odporność na czynniki chemiczne	Special treatment can be obtained on request
Certyfikaty produktu	UL cULus EAC

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	533 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,8 cm
Długość dla opakowania 1	8,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,786 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	96
Waga dla opakowania zbiorczego 3	62,788 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	45 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS


Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu

XAPD1202

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

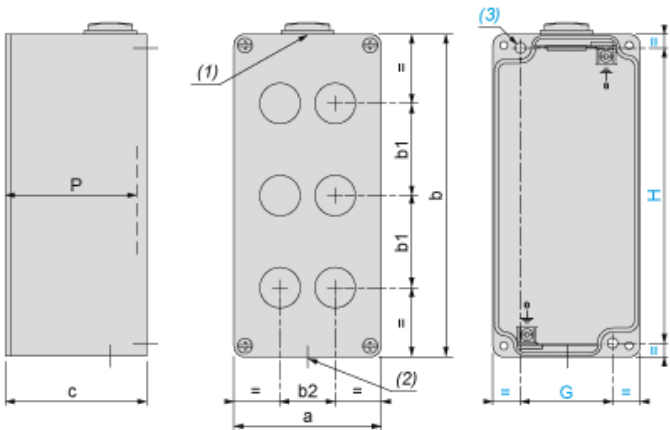

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5
(2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5
(3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	80	3.15	51.5	2.03	50	1.97	65	2.56	49	1.93

2 horizontal holes in center, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: in center of the box
b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.