




	Typ zacisków	śrubowe
	Zacisk śrubowy	M3.5
	Szerokość zacisków	mm 7.2
	Narzędzie do zacisków	Ph2
Masa	g	16
Trwałość		
mechaniczna	cycles	100000
Warunki otoczenia		
Temperatura	Temperatura pracy	
	min.	°C -20
	maks.	°C +60
	Temperatura składowania	
	min.	°C -50
	maks.	°C +80
Maks. wysokość	m	3000
Stopień ochrony według IEC		IP20
Schemat połączeń elektrycznych		

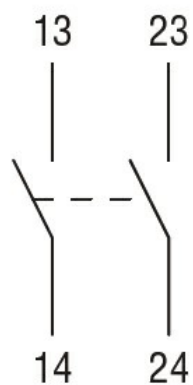

Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	cULus
	EAC

Klasyfikacja ETIM
