



Przeznaczenie produktu

Shunt trip release

Seria produktu

P1X16230


Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	110...415V
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60


Właściwości mechaniczne

Masa	g	70
------	---	----

Wymiary

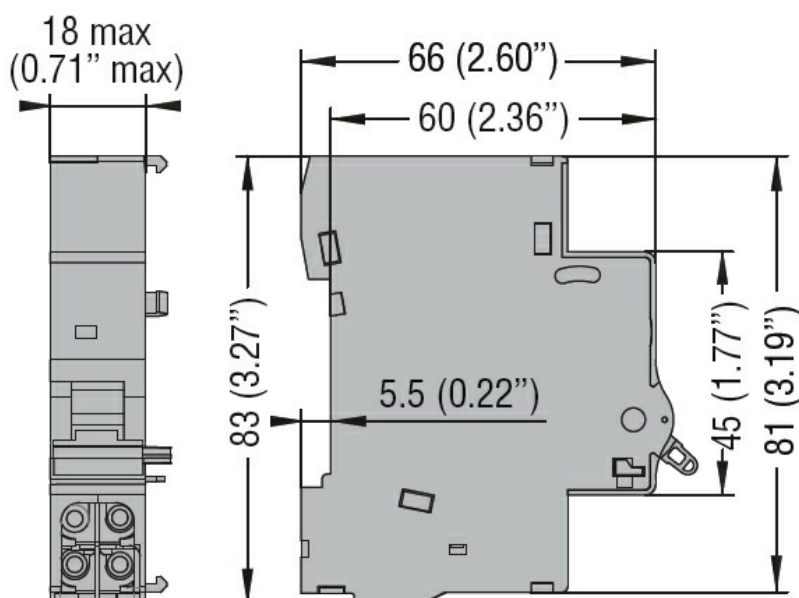

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

Certyfikaty

cULus

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001023 -
Wyzwalacz
wzrostowy