



Blok zestyków
KXB

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Termoplastyczny
polimer
samogasnący o
podwójnej izolacji

Właściwości styków

Rodzaj zestyku

1NO+1NC
wolnoprzelączające

Prąd termiczny umowny Ith

A

10

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

Bezpiecznik
bezwłoczny 10
gG/SC

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC

A

10

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ

<10

Przewodność

10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych

Wkładka
bagnetowa

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm

2.5

lbin

22.1

Zacisk zestyków

Nm

0.8

lbin

7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm

0.8

lbin

7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.
maks.

16
14

IEC

min.
maks.

mm²
mm²

1or 2
2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający
zacisk śrubowy

Masa

g

21

Trwałość

mechaniczna

cycles

>10000000

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

Temperatura składowania	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


zacisków	IP20
obudowy korpusu	IP65

Stopień zanieczyszczenia

3

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

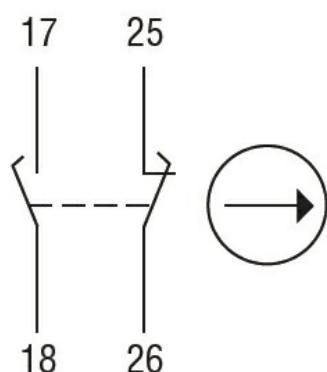

1NO + 1NC

make before break

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cURus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000196 -
Stycznik
pomocniczy,
przełącznik