

OPASKI GTI - z tabliczką opisową

materiał: poliamid 6.6

temp. montażu: -10°C do +60°C



temp. pracy: -15°C do +60°C

wytrzymałość dielektryczna: 50 kV/mm²

absorpcja wody: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność: UL-94 V2

tolerancja: ±5%

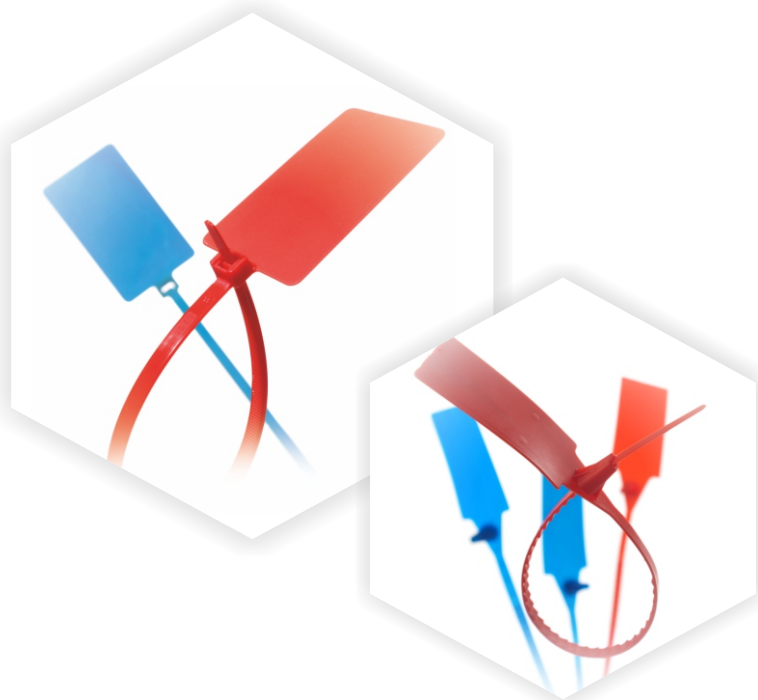

TYP	 ROZMIAR [mm]	 max/min ŚREDNICA [mm]	 WYTRZYMAŁOŚĆ [kg]	 WYMIAR TABLICZKI [mm]	 OPAKOWANIE [szt]	
GTI-300BL	280x7,5	70/5	45	83x51	50	
GTI-300RED	280x7,5	70/5	45	83x51	50	

