



Wskaźniki LED wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową K50LGRASYPQ



- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Sygnał ciągły: 65dB
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP69K
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

Schemat podłączenia

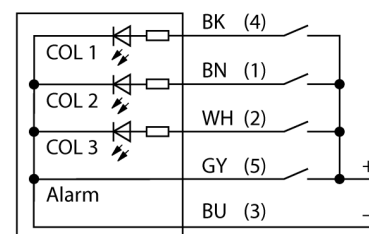

Zasada działania

LED posiada stopień ochrony IP67/ IP69k i przeznaczony jest do pracy w aplikacjach wewnętrznych i na zewnątrz. Zależnie od podłączenia jeden z dwóch kolorów świeci w sposób stały tak długo, jak podawany jest stan wysoki na wejście PNP.

Typ	K50LGRASYPQ
Nr kat.	3019124
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	K50L
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, 5-przewodowy
Klasa ochrony	IP69K
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 65 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Sygnalizacja dźwiękowa	Dauerton
Głośność	65 dB

Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową
K50LGRASYPQ

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	