


Adapter wkręcany

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG

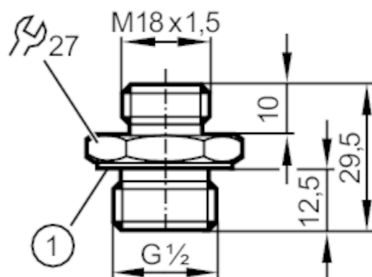

1 O-ring

Aplikacja

Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]	61,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny
Przyłącze procesowe	G 1/2
Głębokość wsunięcia [mm]	21; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN)

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	O-ring: 1, FKM
-------------------------	----------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------