

Tłumik przepięć uniwersalny, Układ RC, 230VAC/DC/100VA/W


AD-RC-230/100-U

230 V AC/DC
RC


Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)


Ilustracje



RC

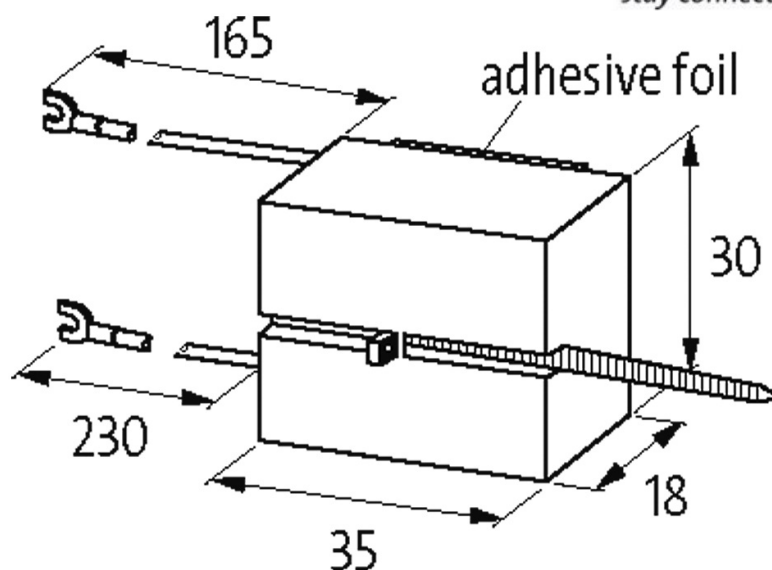

Ilustracja zastępcza

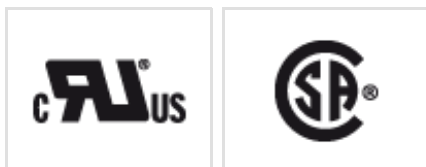Dopuszczenia**Pasujące łączniki**

uniwersalny

Dane techniczne

Czynnik tłumiący	ok. 1.5 × UN
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Przewody plecione	samozabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa
max. moc (W)	max. 100 W (VA)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	35×30×18 mm

Dane handlowe

EAN	4048879020671
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ