

Pokrętko do wersji ze sprzęgłem do GLC0320...GLC0630. Montaż śrubami. Dźwignia 175mm z możliwością odblokowania (wymogi UL508A). Czarne. □10mm. IP66, IP69K, NEMA 4X




Przeznaczenie produktu

Handle

Seria produktu

GLX6

Wymiary

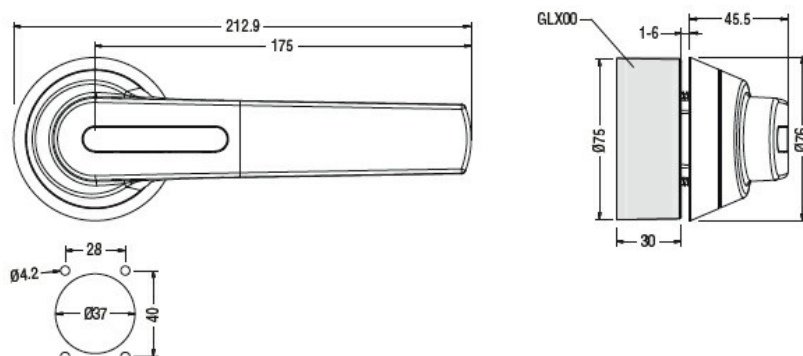

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000230 -
Napęd drzwiowy
do przełączników