

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1180282



Pasuje do kątowników o długości ramion 40 mm.

Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1180282
Typ	2056W 28 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	22-28mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skróót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	5,95 kg/100 szt.

Dane techniczne

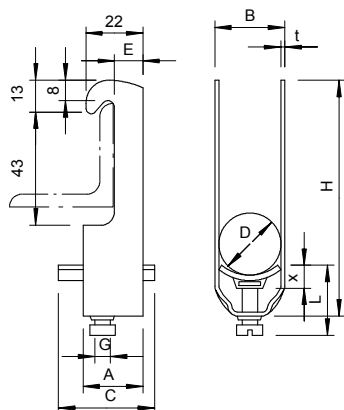

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	33,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar E	11,00 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	91,00 mm
Wymiar L	27,00 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
dla 1 kabla wys.	91,00 mm
dla 1 kabla dł.	27,00 mm
dla 2 kabla wys.	121,00 mm
dla 2 kabla dł.	34,00 mm
dla 3 kabla wys.	151,00 mm
dla 3 kabla dł.	47,00 mm
Do Ø rury	25 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1180282



Dane techniczne

Bezhalogenowy	☒
Z wanienską z tworzywa	☒
Z wanienską metalową	☐
Rodzaj mocowania	Profil kątownika
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	22,00 - 28,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal