

Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Nr kat. 1470124



Taśma montażowa perforowana w praktycznym pojemniku umożliwiającym odwijanie.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1470124
Typ	5055 I12 FS
Oznaczenie 1	Taśma montażowa
Oznaczenie 2	perforowany
Wymiar	12x1mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	73,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Taśma montażowa perforowana

Nr kat. 1470124



Dane techniczne

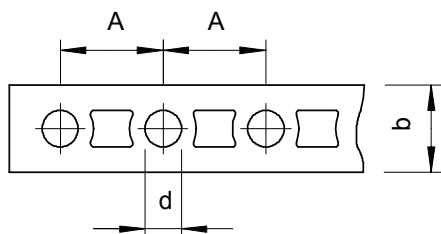

Wymiar A	14,40 mm
Wymiar b	12,00 mm
Wymiar d	5,20 mm
Wymiar	12 x 1 mm
Wykonanie	perforowany
Wielkość:	I
Średnica otworu	5,20 mm
Rolka	10,00 m
Perforacja	okrągły/czworokątny