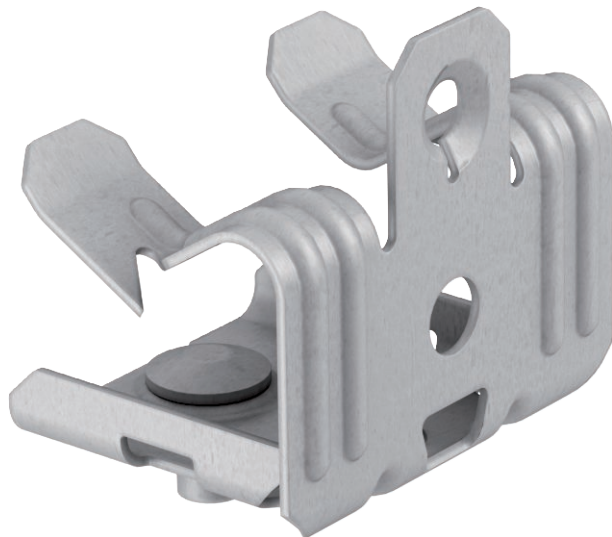


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk nośny, z trzpieniem gwintowanym

Nr kat. 1483633



Zacisk nośny ze śrubą gwintowaną jako pojedynczy uchwyt mocujący na konstrukcji nośnej.



St stal

ZL Cynkowanie lamelowe (płatkowe)

Dane podstawowe

Nr kat.	1483633
Typ	BCUTB 8-12,5 M6
Wymiar	8-12,5mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	Cynkowanie lamelowe (płatkowe)
Powierzchnia skrót	ZL
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	100,00 szt.
Waga	2,90 kg/100 szt.



Karta charakterystyki technicznej

Zacisk nośny, z trzpieniem gwintowanym

Nr kat. 1483633



Dane techniczne

		Rodzaj połączenia/element przyłączeniowy	Gwint
		Rodzaj mocowania	wtykowe
		Obciążenie niszczące	500,00 N
		Grubość kołnierza	8,00 - 12,50 mm
		Gwint	M6 x 9 mm
		Rozmiar gwintu M	6,00
		Zawias ustawiany	☐
		Zawias	☐