

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnicę PrismaSet, blok dystrybucyjny Multiclip 200A

LVS04012

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie urządzenia
Nazwa produktu	Linergy FM
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa PrismaSeT (Pack 160) obudowa
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta tylna z otworami Szyna DIN Pełna płyta tylna
Sposób montażu	Przez wkręty Zatrzaskowy
Dopasowanie do urządzeń	urządzenie modułowe
Opis biegunów	1P + N
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	200 A
[In] prąd znamionowy	200 A w 40 °C
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	20 kA
I²t przy zadziałaniu	6700000 A².s
Przylączy - zaciski	Dostawa/zasilanie: zagięte oczko 50 mm² Dostawa/zasilanie: giętkie szyny, 20 x 3 mm Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (faza) , 12 4...10 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (faza) , 12 4...10 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (neutralny) , 18 4...10 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (neutralny) , 18 4...10 mm² (sztywny)
Szerokość w modułach 9 mm	48

Całkowita liczba modułów 18 mm	24
Masa produktu	1,02 kg
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 60947-7-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,8 cm
Szerokość opakowania 1	5,5 cm
Długość opakowania 1	44,5 cm
Waga opakowania 1	987 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	6,8 cm
Szerokość opakowania 2	27,8 cm
Długość opakowania 2	44,5 cm
Waga opakowania 2	4,952 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	97 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	125 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
------------------	---


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS04012

Ilustracja techniczna

Wymiary

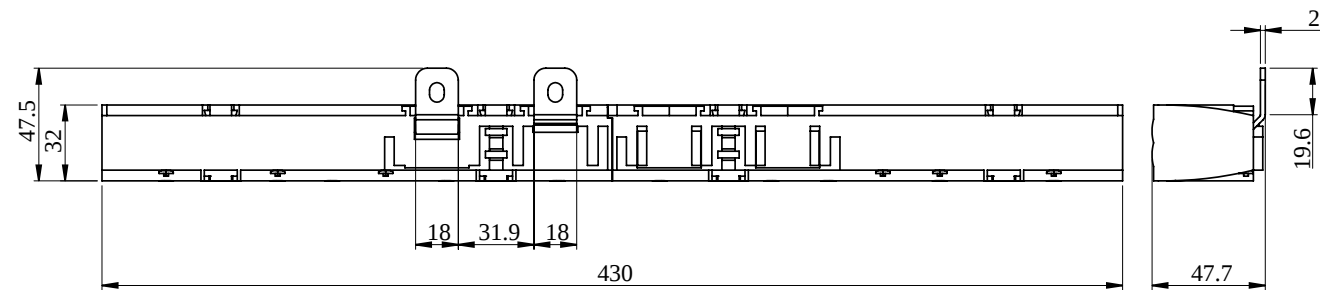

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki