


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

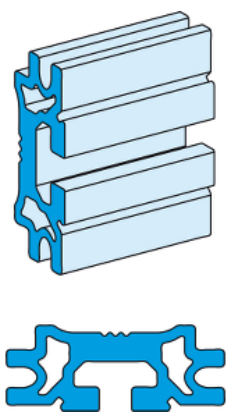

Rozdzielnice PrismaSet, szyna aluminiowa Linergy LGYE L=2000mm 1250A

LVS04563

Parametry podstawowe

Gama produktów	LinerGY
Gama produktów	LinerGY
Typ produktu lub komponentu	Szyna profilowana
Nazwa produktu	LinerGY LGYE
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria szyny zbiorczej
Opis szyny zbiorczej	LINERGY
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Poziomy, pozycja pracy: góra Poziomy, pozycja pracy: dno
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm Kanał obudowy - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV (stopień zabrudzenia: 3)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1250 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	50 kA (1 s) dla 2 podpory (poziomy pozycja) 60 kA (1 s) dla 3 podpory (poziomy pozycja)
Dopuszczalny prąd	1250 A w 35 °C: <= IP31 1050 A w 35 °C: > IP31
Długość	2000 mm
Wysokość	150 mm
Szerokość	60 mm
Głębokość	23 mm
Masa produktu	2,54 kg
Kolor	Naturalny
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Pojedynczy otwór w kształcie T

Rozstaw połączeń	Położenie wolnego łącza
------------------	-------------------------

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,2 cm
Szerokość opakowania 1	6,5 cm
Długość opakowania 1	210,0 cm
Waga opakowania 1	4,039 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	48
Wysokość opakowania 2	23,5 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	215,5 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

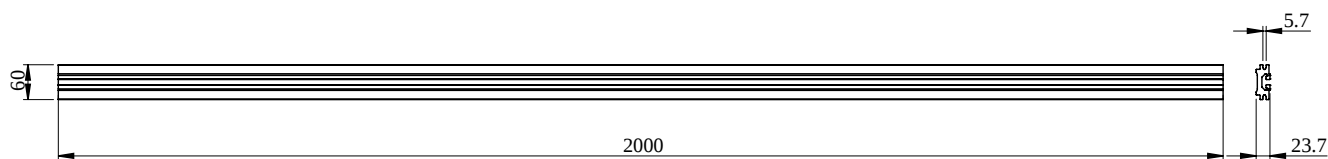

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki