


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

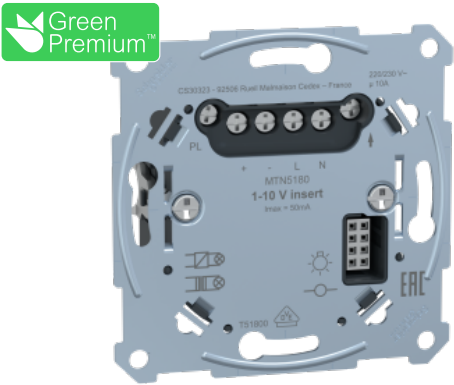

Płytką wejścia 1-10V

MTN5180-0000

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Zgodność gamy	PlusLink
Typ produktu lub komponentu	Wielofunkcyjny jednostka sterująca
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Light control
Rodzaj technologii	Elektroniczny
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Liczba przycisków	1
Funkcja łącznika	1 input control
Sterowanie ściemniacza	Wciskany
Typ ściemniacza	Sterownik 1...10 V
Typ obciążenia	Rezystancyjne: 2200 W Chlor: 2000 W Halogenowy nn: 500 VA Transformator elektroniczny: 1050 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm

Waga opakowania 1	150,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,91 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki