


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

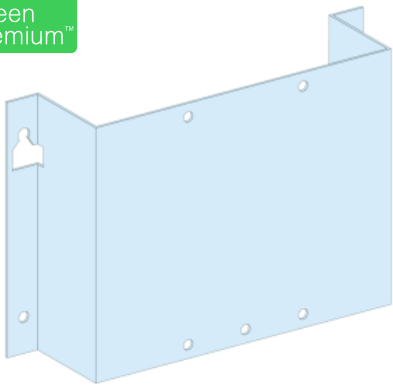

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX-INS250

LVS03051

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytką montażową
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) kanał PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX100...160 pionowy instalacja 1 4P: wymienny NSX100...160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX250 pionowy instalacja 1 4P: wymienny NSX250 pionowy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

	9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
	9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
	9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
	9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza
	9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
	9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
	9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	0,5 kg

Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
-----------------	--

400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	14,2 cm
Długość opakowania 1	22,0 cm
Waga opakowania 1	508,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	10,934 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

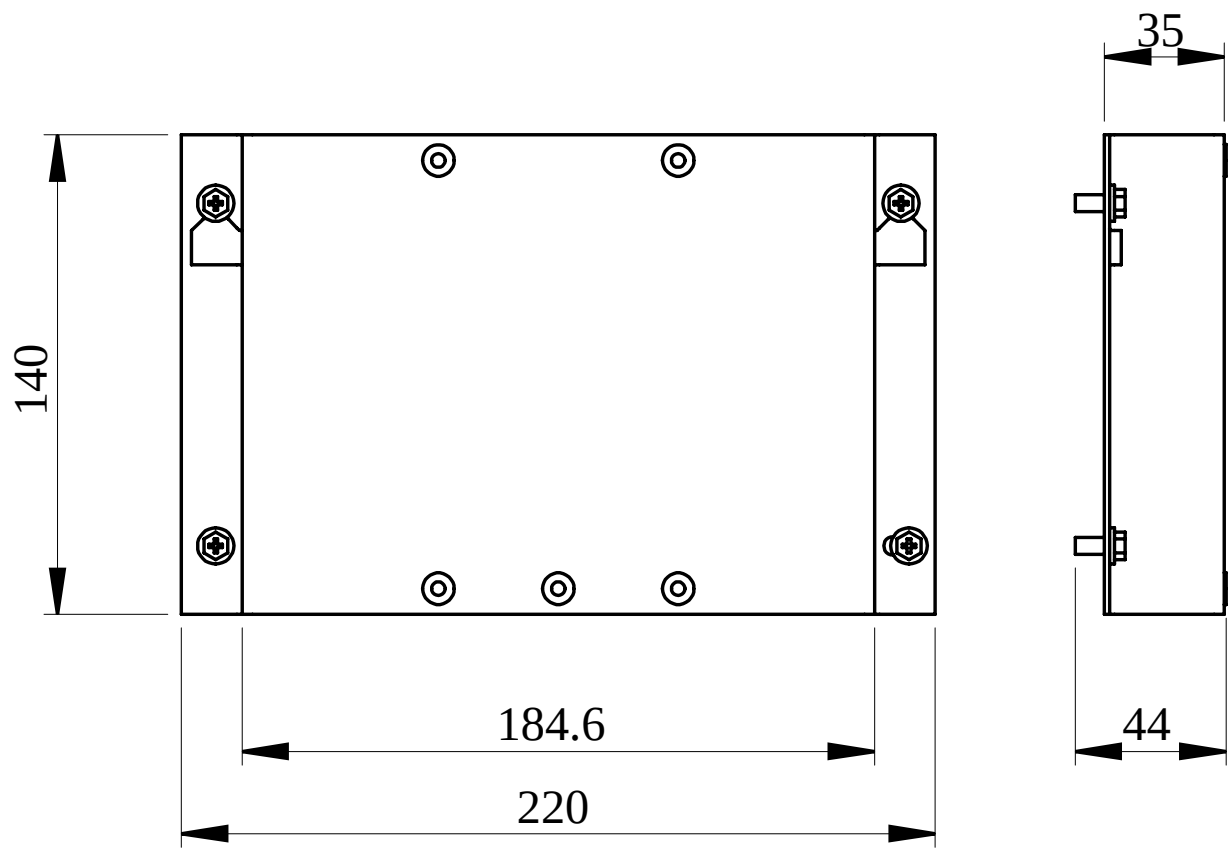

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki