

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Główka bezprzewodowego i bezbaterijnego przycisku z nadajnikiem, Niebieska, Metalowa

ZB4RTA6

! Produkt dostępny do: 28 lipiec 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Nadajnik bezprzewodowy i bezakumulatorowy
Skrócona nazwa urządzenia	XB5R
Materiał maskownicy	Metal chromowany
Materiał kołnierza mocującego	Zamak
Średnica montażowa	22 mm
Częstotliwość transmisji	2405 MHz
Emission class	5M00G7W
Typ anteny	Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające

Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ elementu napędowego	przycisk sprężynowy z nadajnikiem
Rodzaj elementu napędowego	Niebieski kryty
Maksymalne obciążenie w W	1 mW
Liczba kanałów	16
Technika modulacji	O-QPSK
Szerokość pasma	5 MHz
Wzmocnienie anteny	0 dB
Głębokość zagnieżdżenia	42 mm
CAD wysokość całkowita	41,5 mm
CAD szerokość całkowita	30 mm
CAD głębokość całkowita	43 mm
Masa produktu	0,045 kg
Droga ruchu napędu	4,3 mm (Łączna długość drogi)
Siła napędowa	10 N ZAŁ/WYŁ zmiana stanu elektrycznego
Odporność mechaniczna	Odporność na spadek swobodny 1000 mm zgodnie z EN/IEC 60068-2-32
Normy	CSA C22.2 Nr 14

	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Umowa radiowa	ANATEL ARIB T66 FCC ICASA RSS
Protokół portu komunikacyjnego	Zigbee energia ekologiczna w 2,4 GHz zgodnie z IEEE 802,15,4
Maksymalna odległość wykrywania	100 m w wolnym polu 25 m nadajnik w plastikowej skrzynce typu XAL D i odbiornik w metalowej obudowie 300 m nadajnik w skrzynce typu XAL D, odbiornik w metalowej obud. i antena przekaźnik.
Czas akwizycji	2 ms
Czas odpowiedzi	< 2 ms
Moc emisji	3 mW
Sposób mocowania	Śruba mocująca pod główką: 0,8...1,2 N.m
Kod składu elektrycznego	PW1

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Wilgotność względna	95 % w -40...70 °C bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP67 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP69 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP69K zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa)
Stopień ochrony IK	IK03 zgodnie z IEC 50102
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Odporność na wstrząsy	25 gn (czas trwania = 6 ms) dla 6000 wstrząsów zgodnie z IEC 60068-2-27 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	5 gn (f= 11...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 +/- 10 mm (f= 2...11 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 8 kV (na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych)) zgodnie z IEC 61000-4-2 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 4 kV (Na zestyku (na częściach metalowych)) zgodnie z IEC 61000-4-2 Podatność na pola elektromagnetyczne - poziom testu: 20 V/m (80...3000 MHz) zgodnie z IEC 61000-4-3 Podatność na pola elektromagnetyczne - poziom testu: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) zgodnie z IEC 61000-4-3
Certyfikaty produktu	C-Tick UL CCC BT 2006/95/EC CSA GOST

Wytyczne	1999/5/EC - dyrektywa R&TTE 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna
----------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,4 cm
Szerokość opakowania 1	5,3 cm
Długość opakowania 1	8,2 cm

Waga opakowania 1	82,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,225 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu ZB4RTA6

Dimensions Drawings

Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter

With Metal Pushbutton without Cap

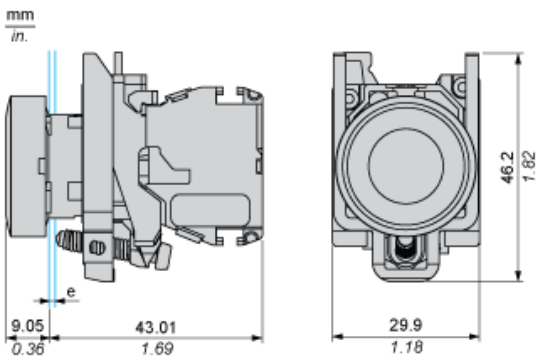


e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu ZB4RTA6

Mounting and Clearance


Transmitter Mounting

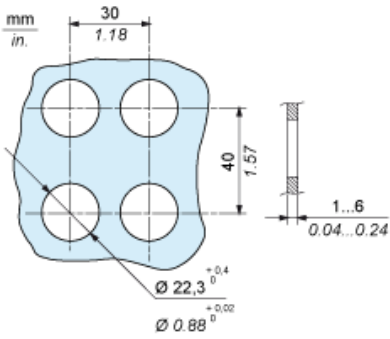

Arkusz danych produktu **ZB4RTA6**

Mounting and Clearance

Transmitter Clearance in Free Field Unobstructed

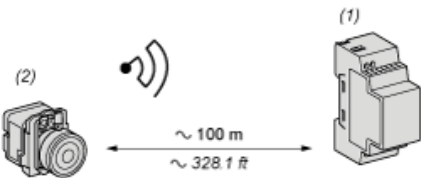


- (1): Receiver
- (2): Transmitter

Arkusz danych produktu ZB4RTA6

Mounting and Clearance

Transmitter Clearance in a Metal Enclosure



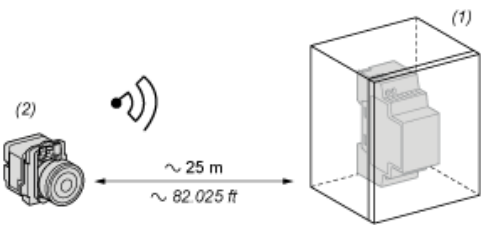


- (1): Metal enclosure
(2): Transmitter

The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor: approx 10%)

Glass window	10...20 %
Plaster wall	30...45 %
Brick wall	60 %
Concrete wall	70...80 %
Metal structure	50...100 %

Ilustracja techniczna
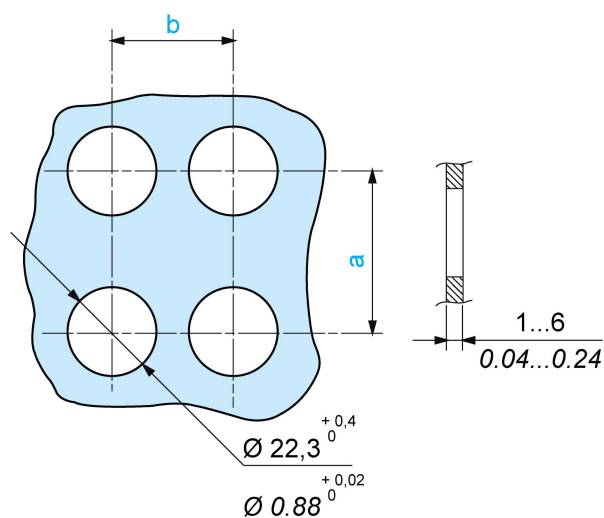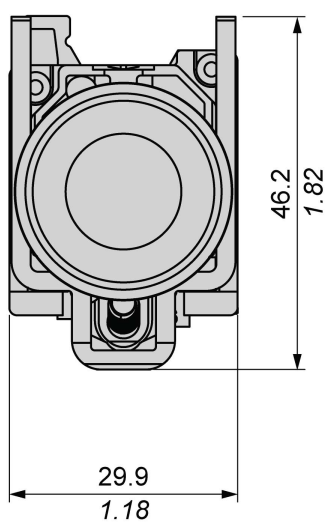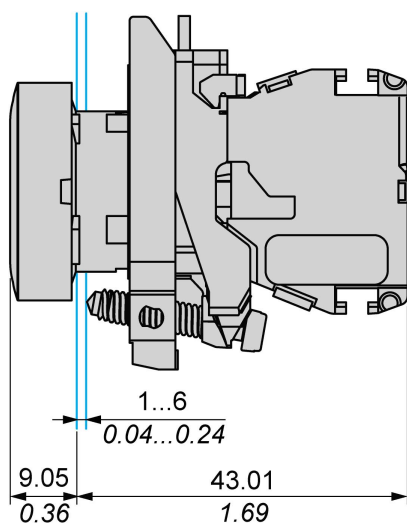
$$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$$


		a (mm)	a (in.)	b (mm)	b (in.)
		40	1.57	30	1.18
ZBE●●●●●	ZBV●●●●				
		45	1.77	32	1.26
ZBE●●●●●3	ZBV●●●●3				
		40	1.57	30	1.18
ZBE●●●●●4	ZBV●●●●4				
		50	1.97	30	1.18
ZBE●●●●●5	ZBV●●●●5				
		40	1.57	30	1.18
ZBE●●●●●9	ZBV●●●●9				
		40	1.57	30	1.18
ZBRT●	ZBRV1				

Zalecane zamienniki