


Elementy uziomu kompletnego „Elkonomic”

Nr katalogowy:
94253002

Typ:
942530

Wersja materiałowa:
(OG) Stal ocynkowana
ogniowo

Służą do wykonania pionowych uziomów (typu A). Uziom wykonuje się poprzez pogrążanie w ziemi prętów, do momentu osiągnięcia rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ohm (dla instalacji odgromowych wg PN- EN 62305-2:2009). Elementy sprzedawane osobno umożliwiają utworzenie żądanej długości uziomu w celu uzyskania mniejszej rezystancji.

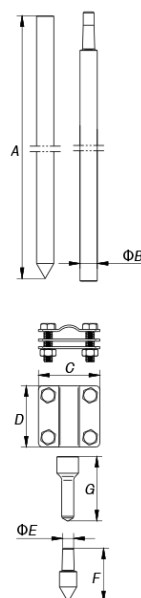

TYP	Rodzaj	A	B	C	D	E	F	G
942530	szpic f16	-	-	-	-	10	50	-

