

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień ochronny krawędzi KSR 30030

Nr kat. 6249847



Pierścień ochronny krawędzi stosowany jest do nieosłoniętych końców kanałów instalacyjnych LKM.



PCW polichlorek winylu

Dane podstawowe

Nr kat.	6249847
Typ	KSR30030
Wymiar	30x30mm
Kolor	szary
Materiał	Polichlorek winylu
Materiał skrót	PCW
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	5,00 szt.
Waga	1,30 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień ochronny krawędzi KSR 30030

Nr kat. 6249847



Dane techniczne

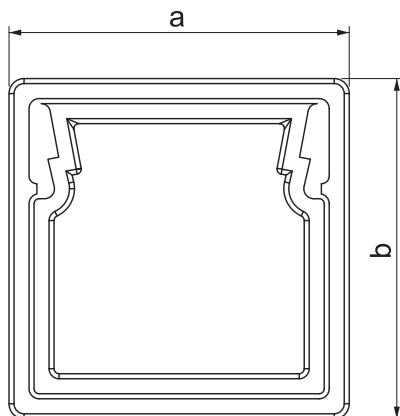

Szerokość	34,00 mm
Wysokość	34,00 mm
Wymiar a	34,00 mm
Wymiar b	34,00 mm
Model	Kształtka wtryskowa
Odpowiednie do	Kanał instalacyjny
Bezhalogenowy	☐