

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

wkładka styku żeńskiego HEAVYCON, seria BB10, 10-polowa, złącze zaciskane



Dane handlowe

Numer artykułu	1687435
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABD
Strona katalogu	Strona 449 (C-4-2013)
GTIN	4017918609412
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,8 g
Kraj pochodzenia	RO

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudowy HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON typu B6, styki zaciskane CK2,5-ED (styki zaciskane nie znajdują się z pakiecie).
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	- Przy dużej liczbie żył zalecane są obudowy o wysokości $h \geq 72$ mm. Złącza wtykowe wolno podłączać wyłącznie w stanie bez obciążenia/napięcia. Demontaż konektorów za pomocą wypinacza (1662722)
----------------------	--


Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	10
wygląd wtyku	10+PE
Numeracja styków	1 - 10
Typ styku	toczone
Seria	HC-BB

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	36,2 mm
Długość	51 mm
Odległość otworów w poziomie	44 mm
Odległość otworów w pionie	27 mm

Parametry mechaniczne

Minimalna wysokość obudowy	72 mm
Średnica styków	2,5 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
-------------------------	---------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 12
Długość odizolowanych pojedynczych żył	7,5 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A
Napięcie probiercze	3 kV AC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa


1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

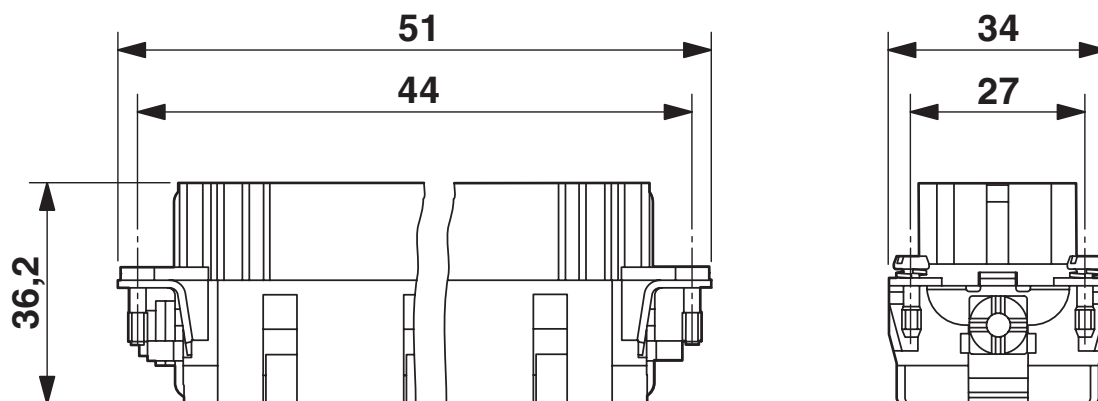


Wkładka gniazda

Rysunek wymiarowy

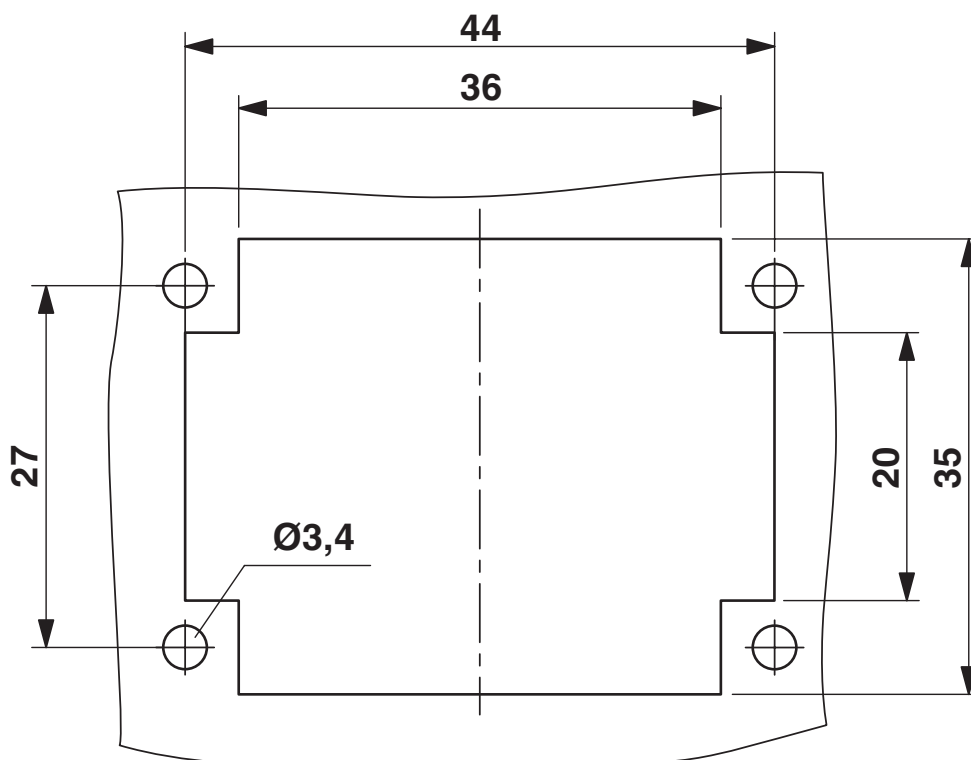


Otwór montażowy

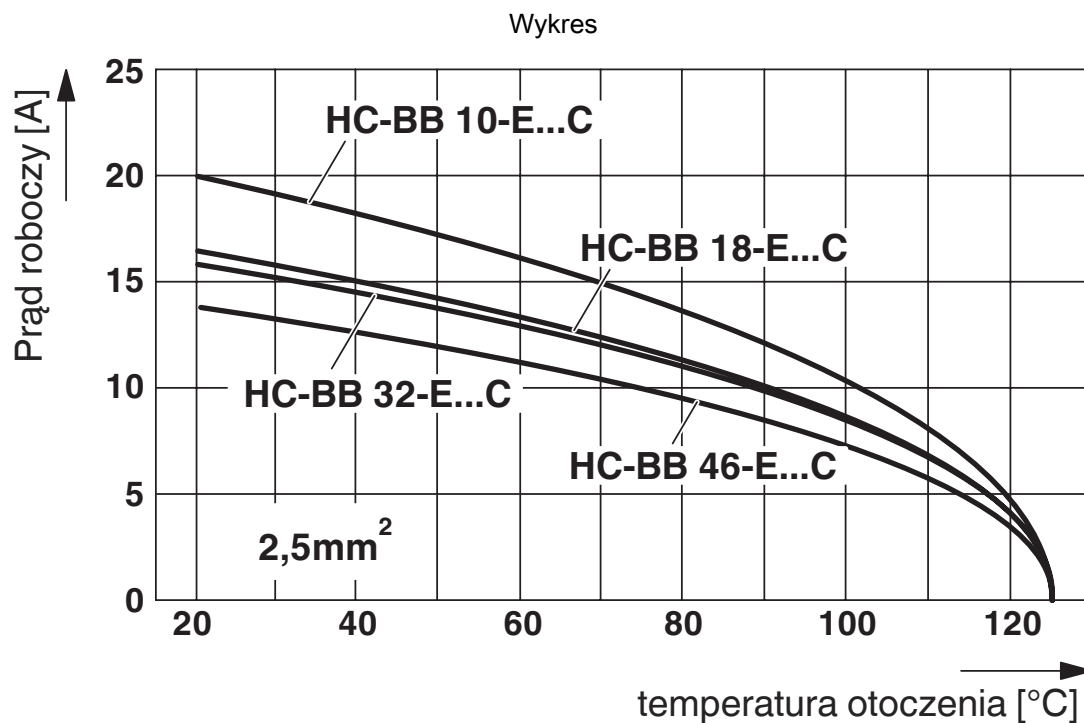

Krzywa redukcyjna: przekrój przewodu 2,5 mm²

Rysunek schematyczny

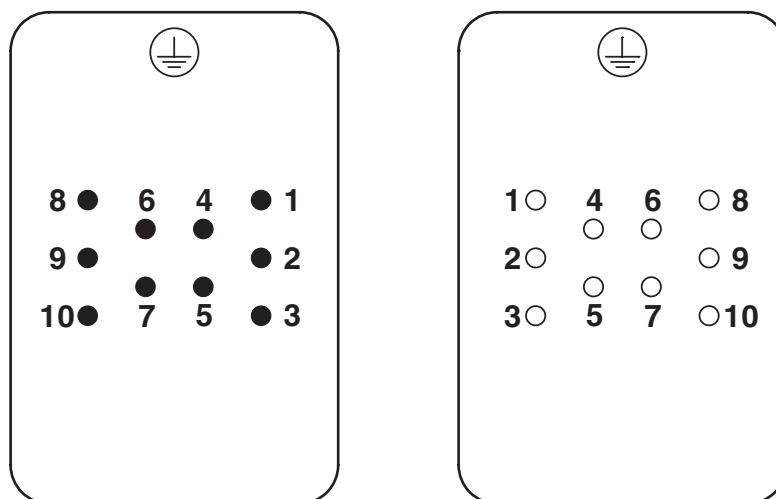

Ukł. styk.: wtyk po lewej str. - gniazdo po prawej str.


HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>




Wykres

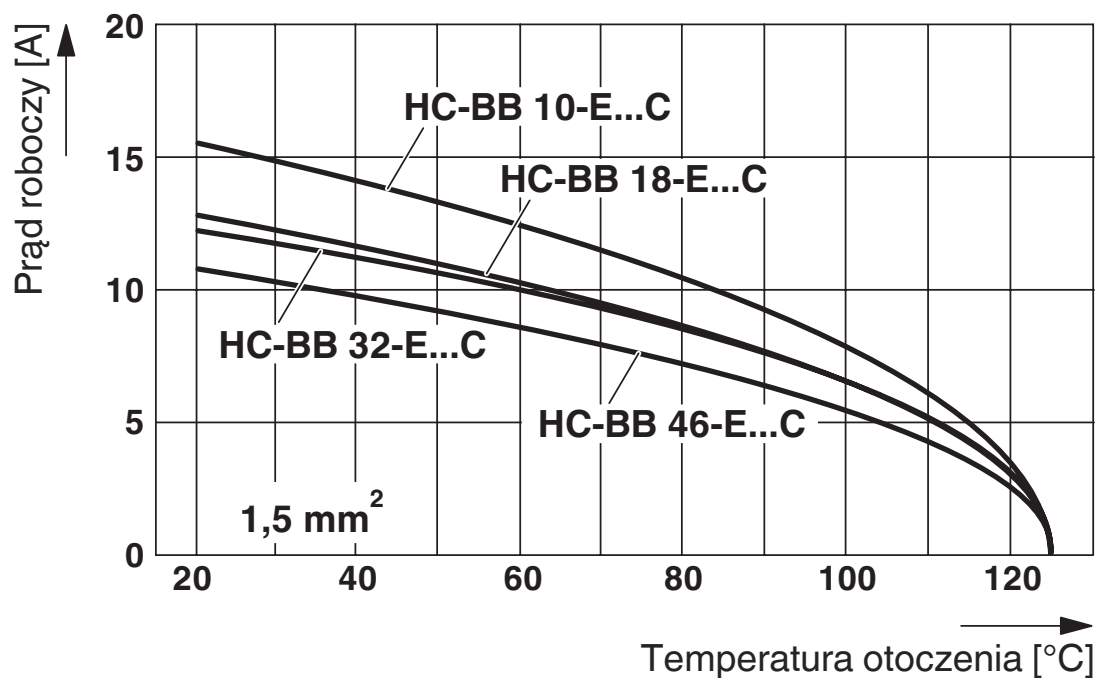

Krzywa redukcyjna: przekrój przewodu 1,5 mm²

Rysunek wymiarowy

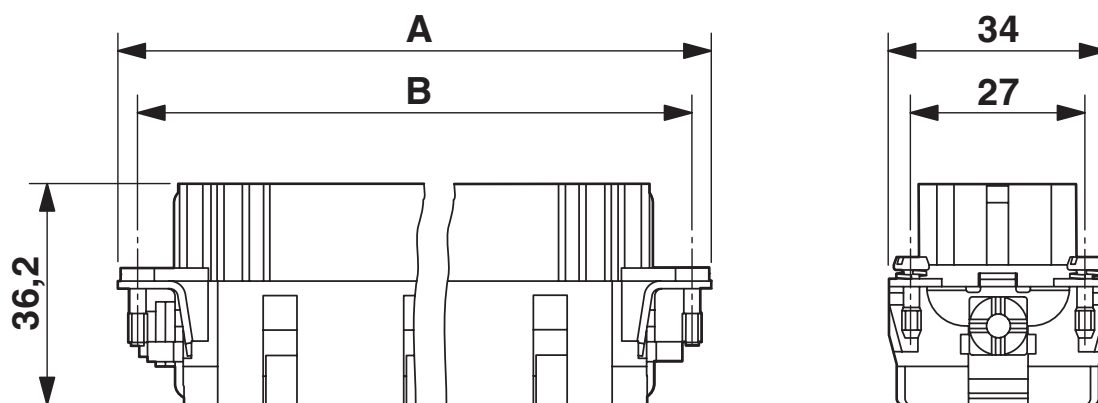

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



Akcesoria

HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych

HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla

HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kólek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-SMR-2B 6 - Ramki montażowe na szynę nośną

1687998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687998>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, na dwie wkładki stykowe typu B6

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



HC-SMR-B 6 - Ramki montażowe na szynę nośną

1687956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687956>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B6

HC-SMP 125-B 6-AML - Ramki montażowe na szynę nośną

1660957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660957>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON z podstawą montażową z pałąkiem podłużnym, do wkładek stykowych typu B6

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



HC-B 24-ADP-B 6-GY - Płyta adaptera

1660407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660407>



Płyta adapterowa HEAVYCON, konstrukcja B24 na B6, do otworów ściennych konstrukcji B24, szara

HC-B 6-ANDOCK - Rama cumująca

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586112>



Rama doczepiana do paneli wsuwanych, do wkładek stykowych typu B6, z 4 śrubami o łbach płaskich M5, kompensacja panelu oś x/y +/- 1,5mm

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-BB - Gniazdo zaślepiające

1584693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584693>



Gniazdo zaślepiające do nośników stykowych z toczonymi stykami żeńskimi CK 2,5 ED... Do wkładek stykowych serii HC-A../ HC-BB../ HC-M...)

UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072067>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych CK- 2,5-...

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..
., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania,
wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

CK2,5-ED-0,50BU AG - Styk zaciskany

1663640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663640>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-0,75BU AG - Styk zaciskany

1663653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663653>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK2,5-ED-1,00BU AG - Styk zaciskany

1663666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663666>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany

1663679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663679>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany

1663682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663682>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-3,00BU AG - Styk zaciskany

1663695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663695>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 3 mm² ... 3 mm², AWG 12

CK2,5-ED-4,00BU AG - Styk zaciskany

1663705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663705>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-0,50F AG - Styk zaciskany

1273612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273612>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK2,5-ED-0,75F AG - Styk zaciskany

1273611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273611>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-1,00F AG - Styk zaciskany

1273610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273610>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK2,5-ED-1,50F AG - Styk zaciskany

1273609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273609>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-2,50F AG - Styk zaciskany

1273607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273607>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK2,5-ED-3,00F AG - Styk zaciskany

1273606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273606>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 3 mm² ... 3 mm², AWG 12

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-4,00F AG - Styk zaciskany

1273604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273604>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany

1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 22 ... 26

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-0,50BU AU - Styk zaciskany

1674859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674859>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany

1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-1,50BU AU - Styk zaciskany

1674820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674820>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-2,50BU AU - Styk zaciskany

1674862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674862>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-4,00BU AU - Styk zaciskany

1674846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674846>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 4 mm² .. 4 mm², AWG 12

CK2,5-ED-0,37F AU - Styk zaciskany

1273567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273567>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 22 ... 26

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-0,50F AU - Styk zaciskany

1273564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273564>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK2,5-ED-1,00F AU - Styk zaciskany

1271379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271379>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-1,50F AU - Styk zaciskany

1271375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271375>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK2,5-ED-2,50F AU - Styk zaciskany

1271376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271376>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

HC-BB 10-EBUC - Wkładka stykowa

1687435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687435>



CK2,5-ED-4,00F AU - Styk zaciskany

1271372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271372>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl