

Chalice

Klasyczna, cylindryczna, montowana na powierzchni obudowa, zaprojektowana dla wpuszczanych opraw Chalice 200, Chalice 150 i Chalice Pro; oprawę należy zamawiać osobno.

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo malowany na kolor biały.

Płyta montażowa montowana jest bezpośrednio do sufitu lub za pośrednictwem uchwyty BESA, zestaw zawiesi drucianych należy zamawiać osobno (96238862).


Podłączenie do zasilania za pomocą 5-biegunowej wciskanej kostki zaciskowej wyposażonej w przewód łączący ją ze sterownikiem. Obudowa montowana jest bezpośrednio do płyty montażowej za pomocą uchwyty bagietowego (twist&lock). Nie nadaje się do zastosowania z wersjami oświetlenia awaryjnego E3 lub E3TX ani z bezprzewodową wersją BasicDim (BC).

Wymiary: Wymiary: Ø220 x 230 mm

Waga: waga: 1,1 kg



TLG_CHLC_F_HSG_KIT.jpg

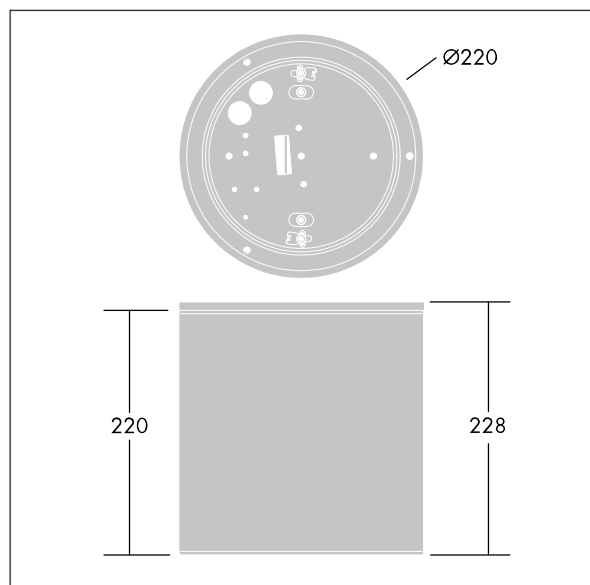

TLG_CHLC_M_HSG.wmf