

96631745 KAT RD 2000-840 MWS

LED 16W KATO_HO_84		IP65		IK10		CE				850°C	T _a -15 +35	
--------------------	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------	--


Katona

Niezwykle płaska, okrągły plafoniera LED. Statecznik Sterownik LED, Stały prąd na wyjściu. Obudowa: poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego II, klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10. Z wbudowanym czujnikiem ruchu do sterowania włączaniem/wyłączaniem. dostarczana z wyposażone w LED 4000K. Nadaje się do bezpośredniego montażu na ścianie lub suficie. Możliwe okablowanie przelotowe dla przewodów do 2,5 mm².


Wymiary: Wymiary: Ø307 x 58 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 16,3 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 1950 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 120 lm/W
Waga: waga: 1,1 kg



TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg

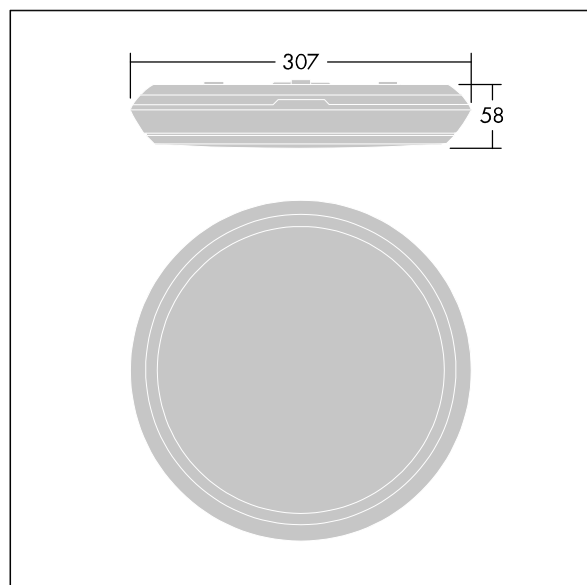

TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf

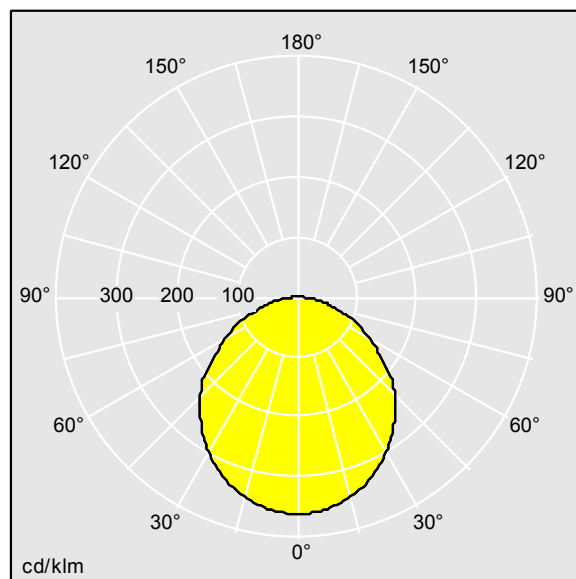

TLG_SP_0043600.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 1950 lm
Skuteczność oprawy*: 120 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 80
Statecznik: 1 x 87500566 DRV W D
Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,03
Sprawność w kierunku na dół: 0,97

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
Średnia żywotność nominalna*:
L80 50000h przy 35°C
Moc opraw*: 16,3 W Współczynnik mocy = 0,91
sterowanie: FIX
: E - Zamknięty IP5X

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting