




3-faz. zasilanie początkowe

3-faz. zasilanie początkowe, biały; przewód ochronny z prawej; nosek polaryzacji z lewej; części z tworzywa sztucznego z poliwęglan; wprowadzenie przewodów z przodu i z boku grzbietu szyny; maksymalne obciążenie prądowe: wykonanie 1-fazowe /3-fazowe: 16 A na fazę ; wymiary wbudowania: 68x34x34 mm; wymiary łączne: 110x34x34 mm



ZS_ST5_F_Anfangseinspeis.jpg

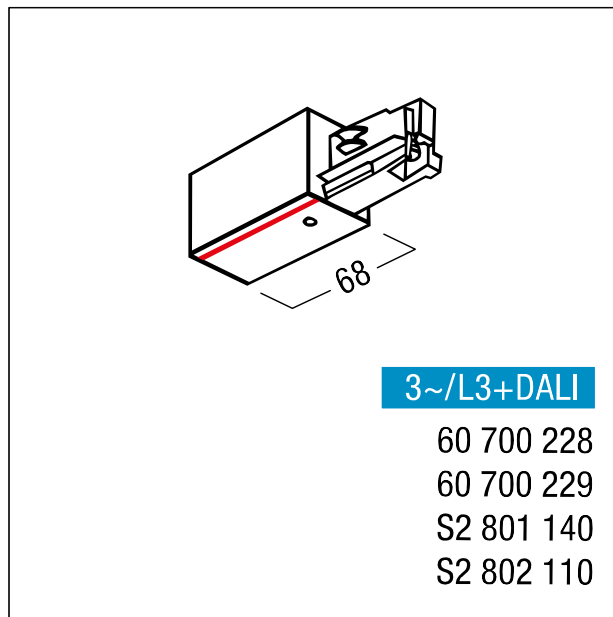

ZS_ST5_M_EINSP-R_L3.wmf

3~/L3+DALI

60 700 228

60 700 229

S2 801 140

S2 802 110