


3-faz. zasilanie początkowe

3-faz. zasilanie początkowe, biały; przewód ochronny z lewej; nosek polaryzacji z prawej; części z tworzywa sztucznego z poliwęglan; wprowadzenie przewodów od przodu i z boku grzbietu szyny; maksymalne obciążenie prądowe: wykonanie 1-fazowe / 3-fazowe: 16 A na fazę ; wymiary wbudowania: 68x34x34 mm; wymiary łączne: 110x34x34 mm



ZS_STIS_F_Anfangseinspeis.jpg

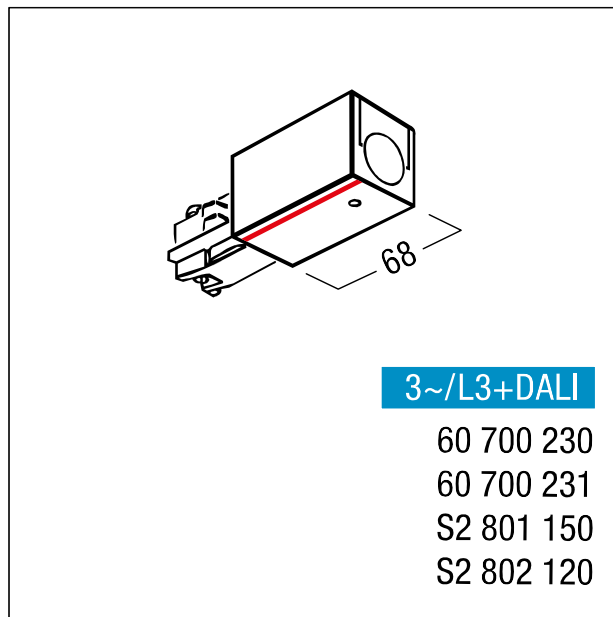

3~/L3+DALI

60 700 230

60 700 231

S2 801 150

S2 802 120

ZS_STIS_M_EINSPEIS-L_L3.wmf