


3-fazowe-miejsce moc. zasil. pocz.

3-fazowe-miejsce moc. zasil. pocz. 3-fazowy / L3+DALI, biały; dla montażu zwieszanego szyn prądowych za pomocą zwieszaków z rur; drążków gwintowanych lub z linkami stalowymi, z aluminiowego profilu tłoczonego lub z aluminiowego odlewu ciśnieniowego; wymiary: 95x28x25 mm



ZS_STS_F_BefestigAnfang1.jpg

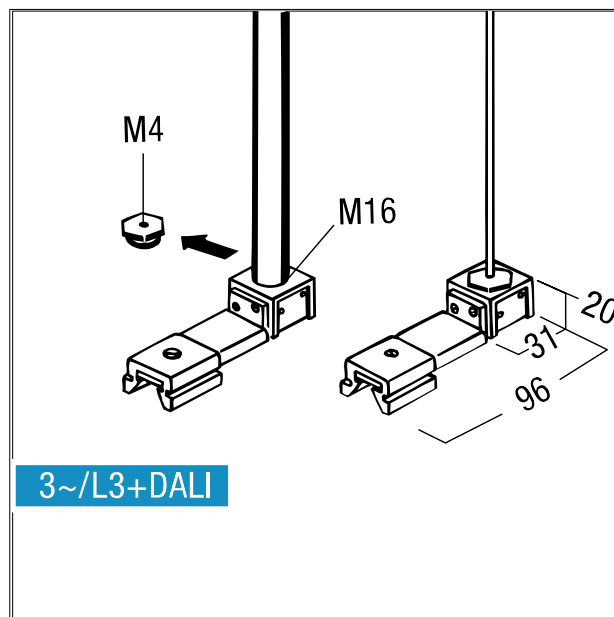

ZS_STS_M_PendelAnfangseinsp_L3.wmf